

POUTRE EQUILIBRE COMPOSEE

REF : 600 802-QR

Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



MATERIAUX


Pin classe 4
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud

INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 9786 x 3336 mm
Espace d'évolution : 31 m²
H.C.L. : 515 mm
Poids : 152 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

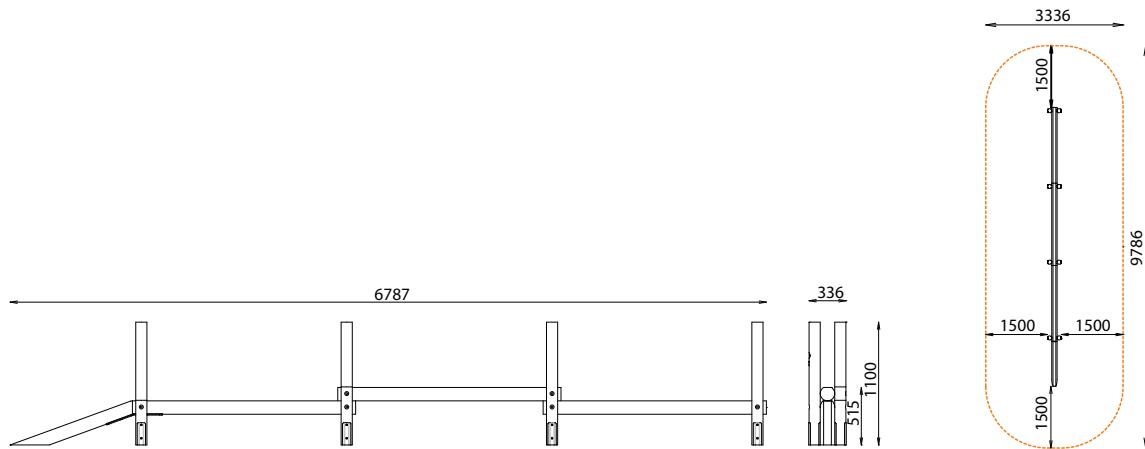

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr
www.rondino.fr




FABRIQUÉ
EN FRANCE

MAJ : 26/01/2026

SIGNALISATION


Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois

Ø100mm lg. 2000 mm

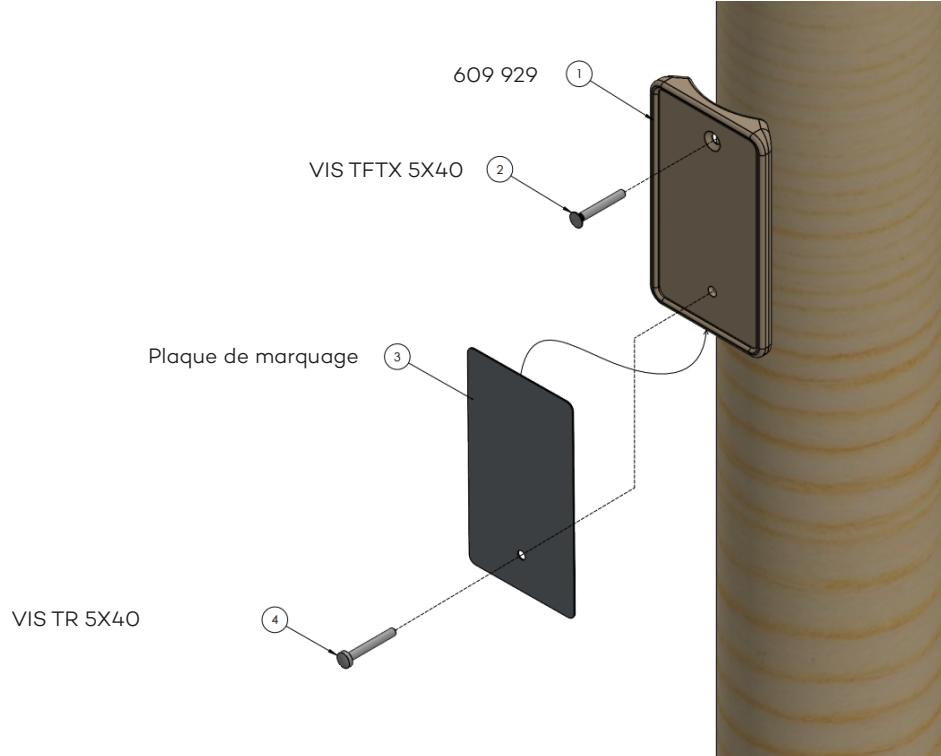

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

Sollicitations corporelles

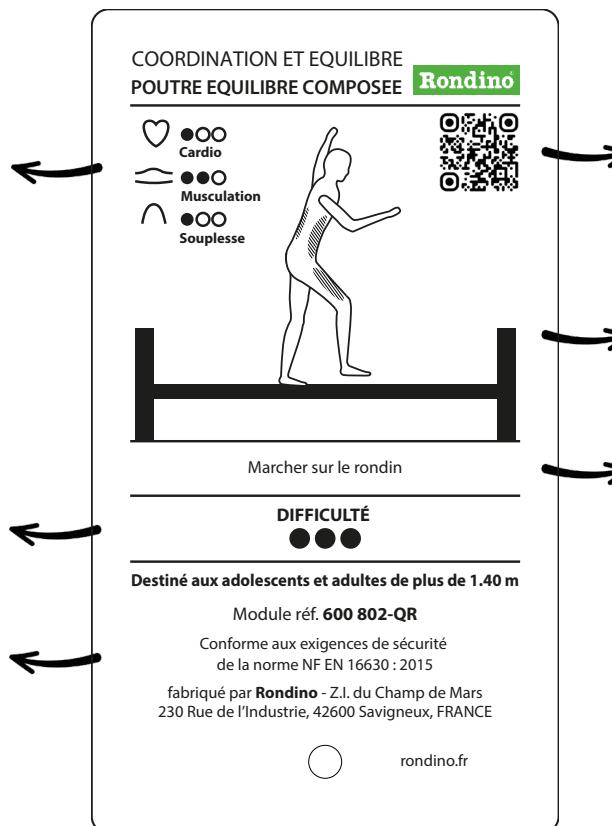

QR CODE renvoyant sur vidéo d'utilisation

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité

Illustration de l'exercice

Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant

Descriptif de l'exercice