

# PYRAMIDE

## 430

REF : 700 003

6-12  
ans



**\*Option :** 700 003-SOC ancrage au sol  
Socle central et plaques d'ancrage en acier galvanisé,  
permettant une pose sans massif béton.  
Surface utile, nécessaire pour les fouilles, modifiée.

### DESRIPTIF

Hauteur : 4300 mm

Linéaire de cordage : 320 ml

Nombre d'enfants simultanément : +/- 40

### MATÉRIAUX

Câble Hercule  $\varnothing 16$ , composé de 6 torons  
avec âme acier, gainé de fibres polyester.  
Les billes de croisement et les éléments de  
fixation permettent le remplacement des  
câbles individuellement sur site.

### INSTALLATION

Filet pré-monté à fixer sur le mât  
A sceller \*

Volume béton : 6,50 m<sup>3</sup>

Sol amortissant à adapter à la HCL


Installation en bord de mer, prévoir  
l'option INOX

Surface utile :  $\varnothing 9600$  mm

Zone d'impact : 72 m<sup>2</sup>

H.C.L. : 1500 mm

Poids : 377 kg

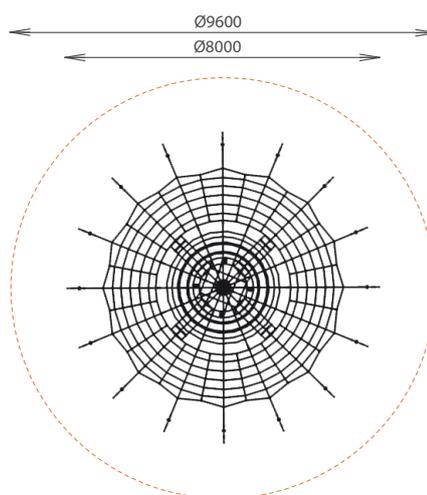

**Rondino**

rue de l'industrie  
Z.I. du Champ de Mars  
42600 SAVIGNEUX  
☎ 04 77 96 29 81  
✉ info@rondino.fr

www.rondino.fr



MAJ : 27/01/2025