ESPALIER HORIZONTAL SIMPLE

Conforme FD S 52-903 & NF EN 16630



MATÉRIAUX

Pin classe 4
Echelle inox
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés à chaud


INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 6000 x 4202 mm
Espace d'évolution : 24 m²
H.C.L. : 813/1313 mm


Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur	HCL	Poids	Modèle
616 124-QR	3000 mm	1202 mm	1900 mm	813 mm	205 Kg	PM
616 125-QR	3000 mm	1202 mm	2400 mm	1313 mm	225 Kg	GM

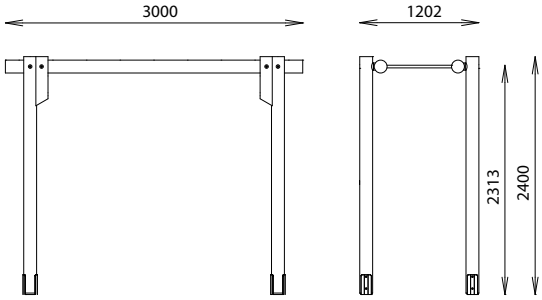

Réf. 616 125-QR

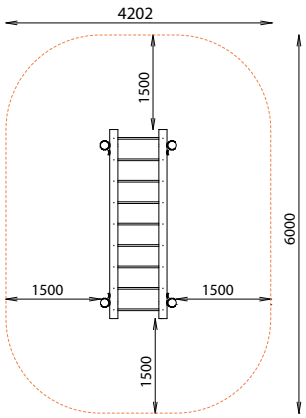


Rondino®
rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr
www.rondino.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

MAJ : 27/10/2026

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois
Ø100mm lg. 2000 mm

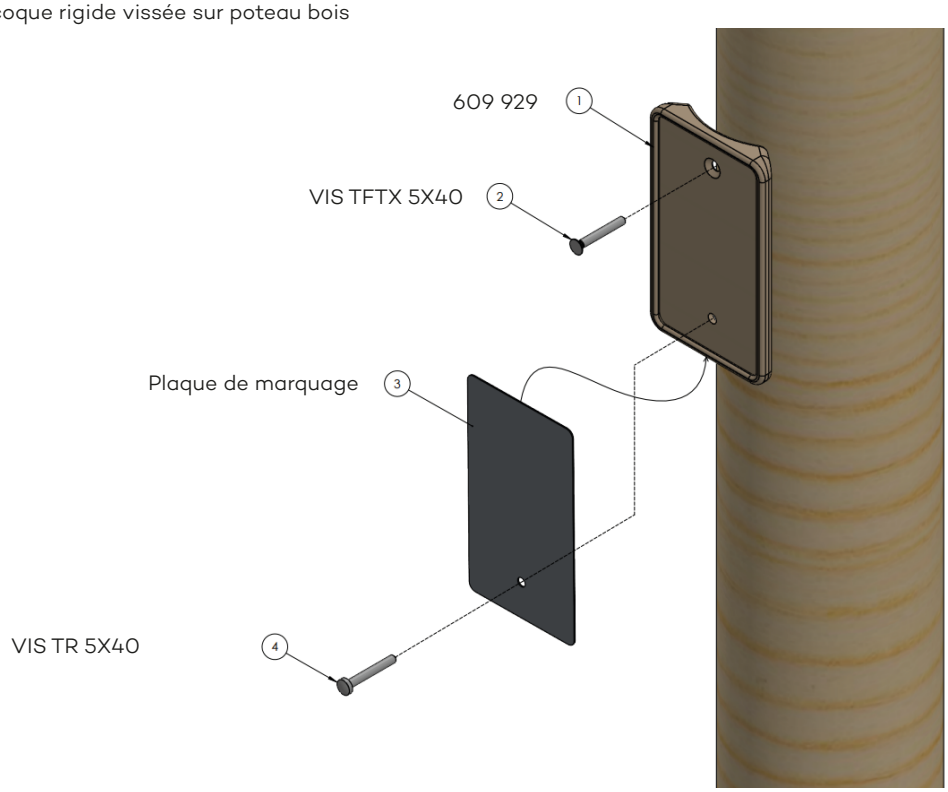

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

Sollicitations corporelles

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité

Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant



Illustration de l'exercice

QR CODE renvoyant sur vidéo d'utilisation

Descriptif de l'exercice