

# POUTRES FIXES

REF : 616 650-QR

Conforme FD S 52-903  
& NF EN 16630



## MATÉRIAUX


Pin classe 4  
Visserie et boulonnerie inox  
Pieds de scellement galvanisés  
à chaud

## INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller  
Surface utile : 12600 x 3360 mm  
Espace d'évolution : 40,40 m<sup>2</sup>  
H.C.L. : 820 mm  
Poids : 184 kg

## Signalisation

Plaque en aluminium et support  
Voir détails au verso

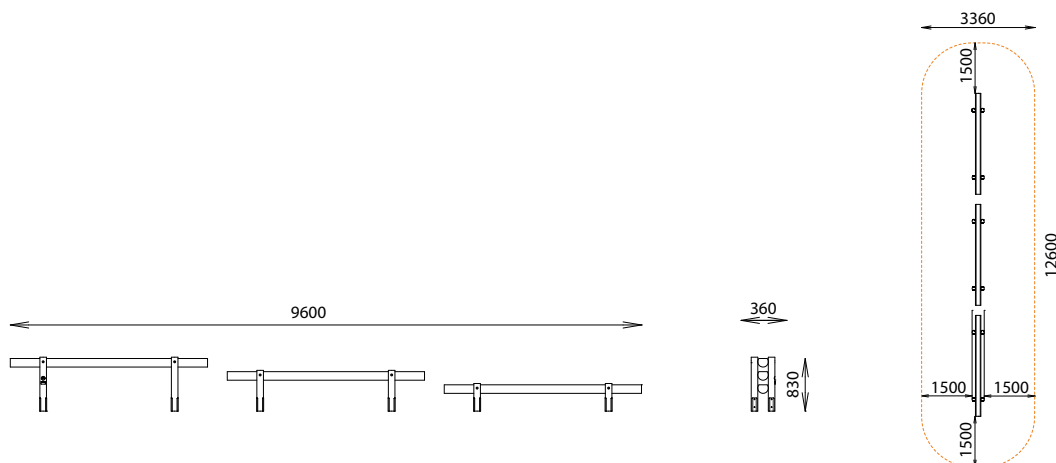

**Rondino®**

rue de l'industrie  
Z.I. du Champ de Mars  
42600 SAVIGNEUX

☎ 04 77 96 29 81

✉ [info@rondino.fr](mailto:info@rondino.fr)


[www.rondino.fr](http://www.rondino.fr)



MAJ : 26/01/2026

# SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois  
Ø100mm lg. 2000 mm

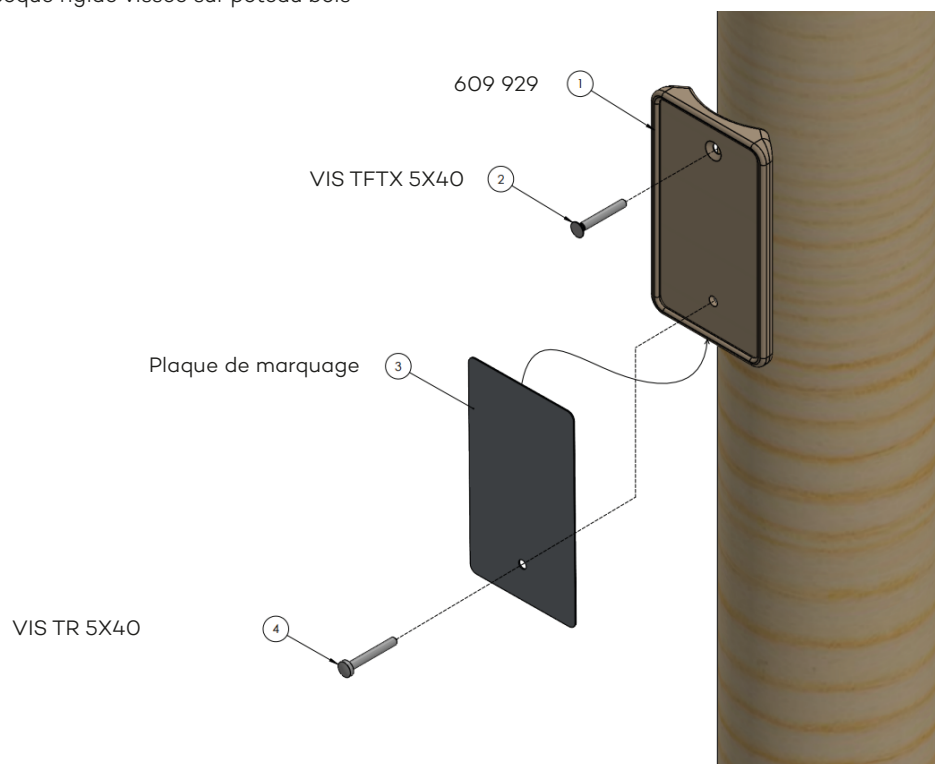

## INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

