

POUTRES FIXES

REF : 616 650-QR

Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



MATÉRIAUX

Pin classe 4
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud




INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 12600 x 3360 mm
Espace d'évolution : 40,40 m²
H.C.L. : 830 mm
Poids : 166 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

Rondino®

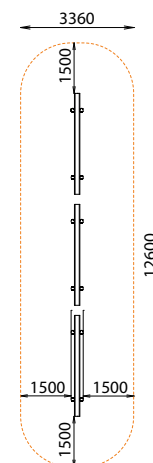

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr


www.rondino.fr



MAJ : 23/01/2025

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois
Ø100mm lg. 2000 mm

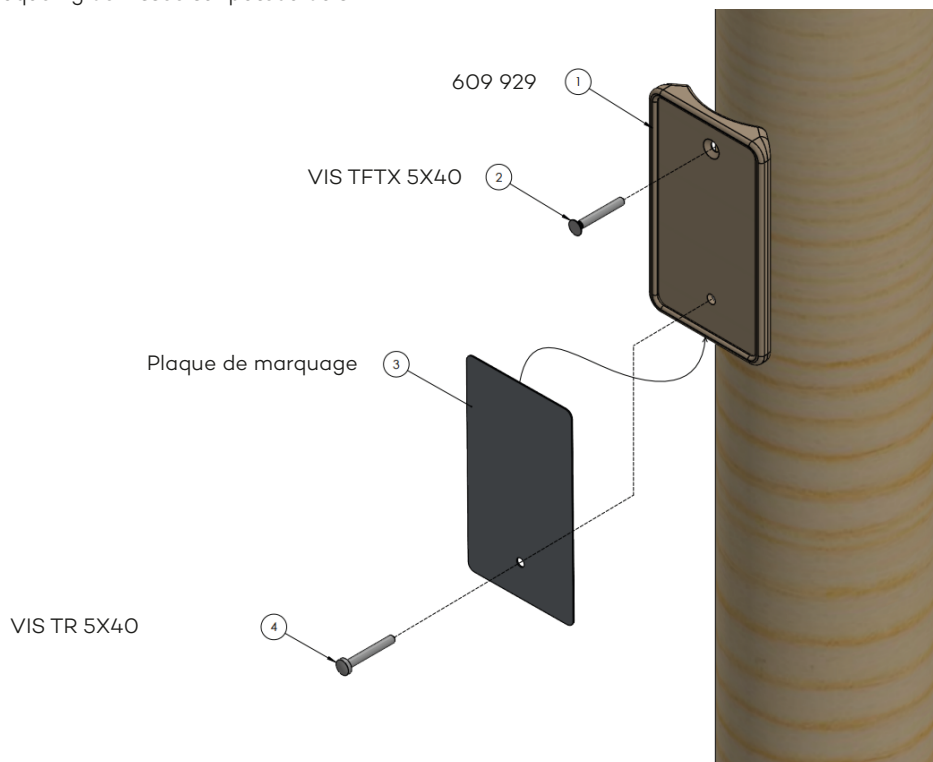

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

