

RAMPER OU EQUILIBRE

REF : 616 802-QR

Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



MATÉRIAUX




Pin classe 4
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud

INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 8500 x 4100 mm
Espace d'évolution : 33 m²
H.C.L. : 650 mm
Poids : 347 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

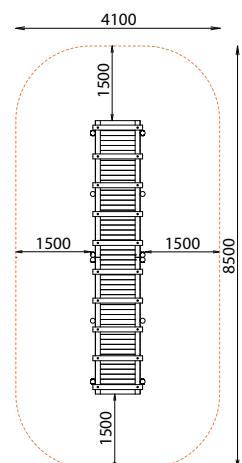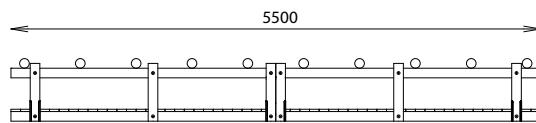

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr
www.rondino.fr




FABRIQUÉ
EN FRANCE

MAJ : 09/02/2026

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois

Ø100mm lg. 2000 mm

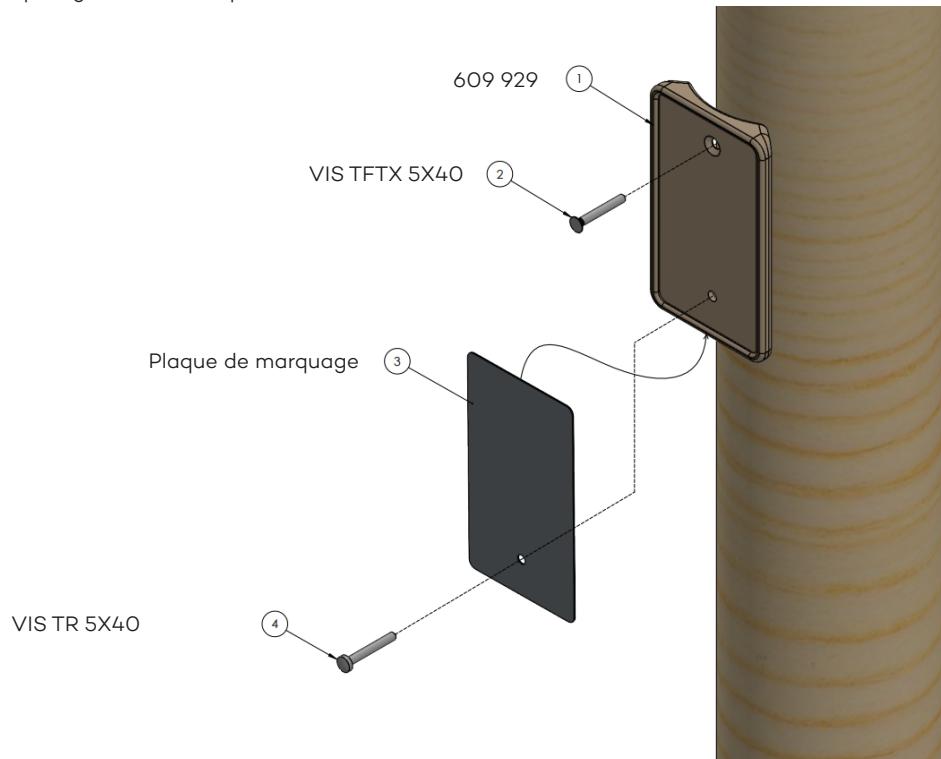

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

Sollicitations corporelles

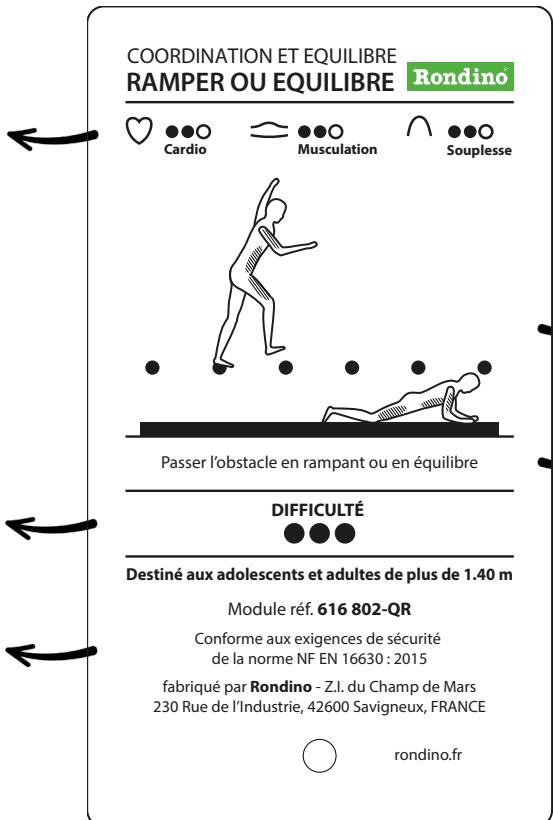


Illustration de l'exercice

Descriptif de l'exercice

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité

Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant