


PARCOURS DÉTENTE

REF : 616 991-QR

Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630

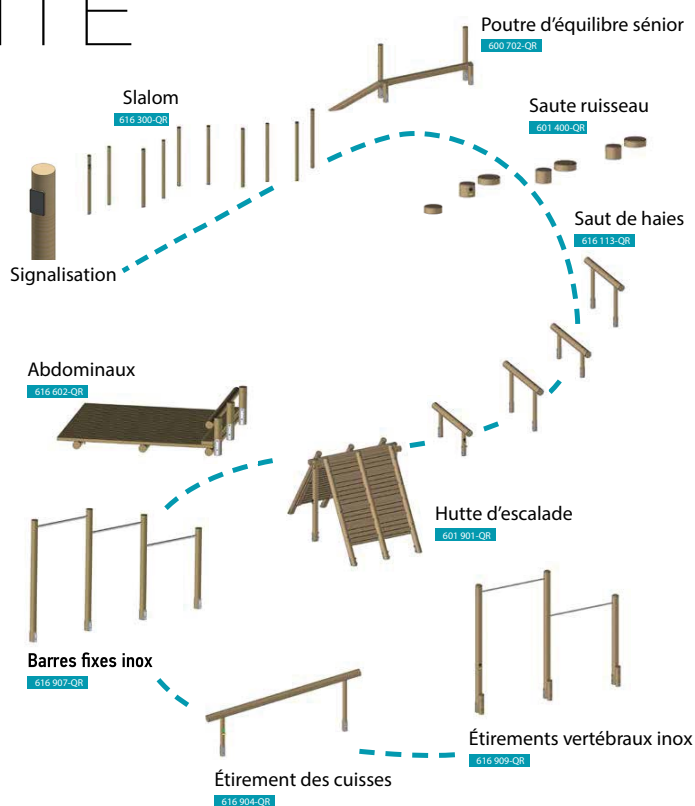

MATERIAUX

Pin classe 4
Accessoires en tubes inox
Visserie et boulonnerie inox
Panneaux HPL
Pieds de scellement galvanisés à chaud

INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Pour la signalétique et slalom, fixation par scellement des appuis bois

Signalisation

1 Panneau départ + support
2 Panneaux échauffement + supports
9 Panneaux de consignes + supports
1 Panneau arrivée + support
12 Flèches + supports

Parcours type composé de 9 ateliers sur une distance de 1000 à 1500 m avec 13 panneaux indicateurs et 12 flèches directionnelles fixés sur potelets.

Référence	Dénomination	HCL	Surface utile	Espace d'évolution	Poids
616 300-QR	Slalom - 10 éléments	0 mm	10300 x 4300 mm	43 m ²	148 Kg
600 702-QR	Poutre équilibre sénior	400 mm	6095 x 3336 mm	18,40 m ²	60 Kg
601 400-QR	Saute-ruisseau - 10 éléments	200 mm	10200 x 4000 mm	38,87 m ²	332 Kg
616 113-QR	Saut de haies - 4 haies	980 mm	12130 x 4500 mm	52,60 m ²	85 Kg
601 901-QR	Hutte escalade	2000 mm	7013 x 5866 mm	38,26 m ²	340 Kg
616 602-QR	Abdominaux	480 mm	5100 x 5000 mm	24 m ²	190 Kg
616 907-QR	Barres fixes	1371 mm	7540 x 3144 mm	22 m ²	105 Kg
616 904-QR	Etirement des cuisses	1128 mm	6000 x 3130 mm	17 m ²	38 Kg
616 909-QR	Etirements vertébraux	1493 mm	6084 x 3230 mm	18 m ²	85 Kg

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr

www.rondino.fr



MAJ : 23/01/2025