

SAUT DE HAIES

4 ÉLÉMENTS

REF : 616 113-QR

Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630

®

Rondino



MATÉRIAUX


Pin classe 4
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés à chaud

INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 12130 x 4500 mm
Espace d'évolution : 52,60 m²
H.C.L. : 980 mm
Poids : 115 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

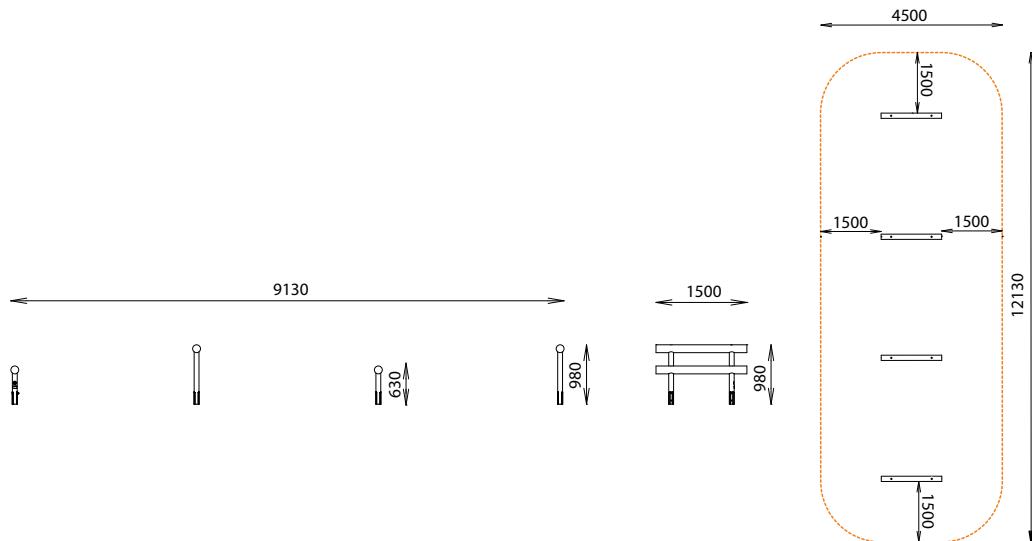

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr
www.rondino.fr




FABRIQUÉ
EN FRANCE

MAJ : 26/01/2026

SIGNALISATION


Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois

Ø100mm lg. 2000 mm

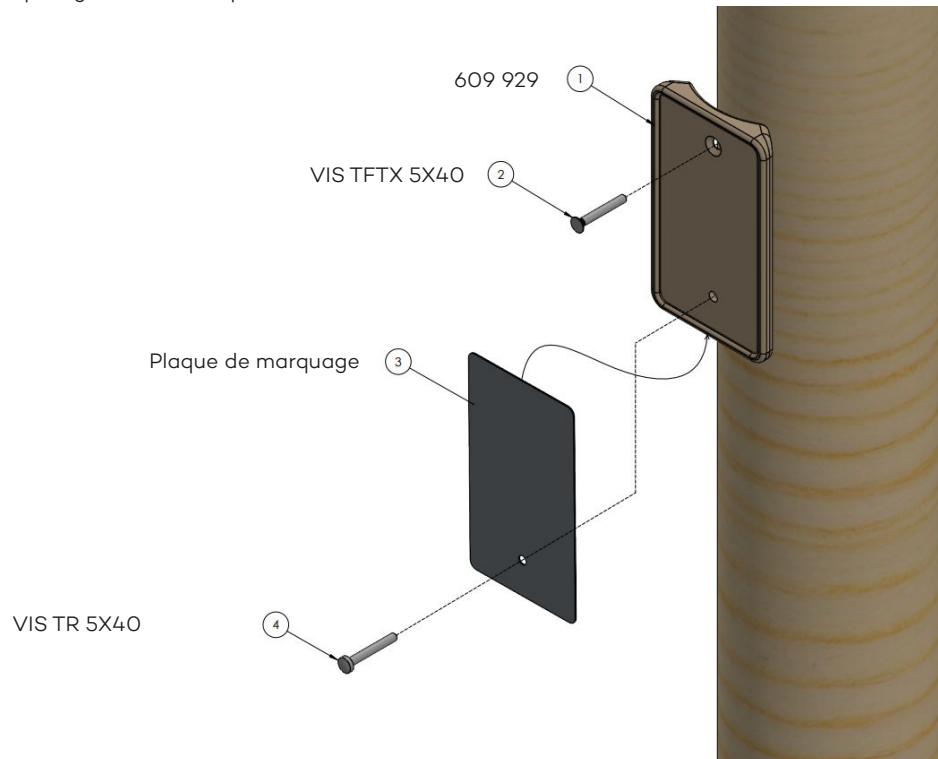

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

Sollicitations corporelles

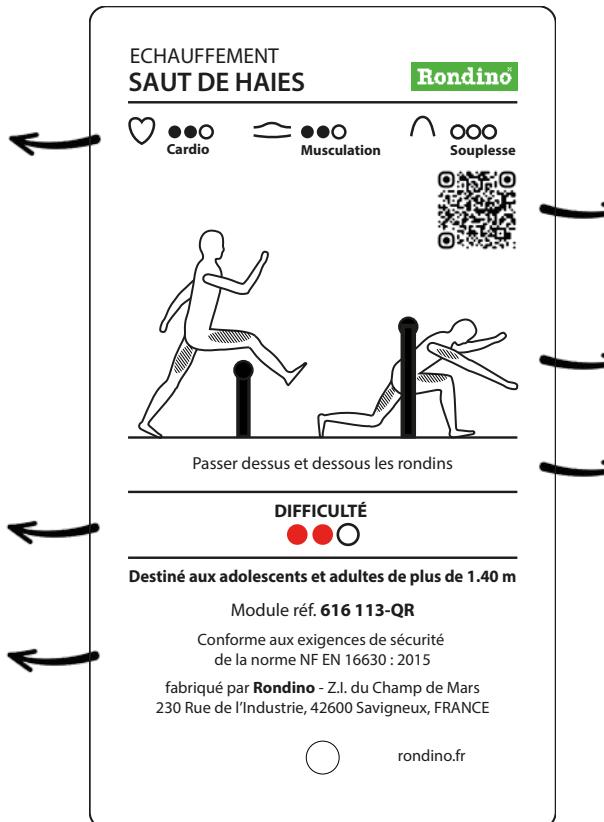

QR CODE renvoyant sur vidéo d'utilisation

Illustration de l'exercice

Descriptif de l'exercice

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité

Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant