

SAUTE-MOUTON

REF : 616 150-QR

Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



MATÉRIAUX


Pin classe 4
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés à chaud
Y compris :
4 plots ht 1000 mm
4 plots ht 800 mm
4 plots ht 600 mm

INSTALLATION

Fixation par scellement des appuis bois
Surface utile : 15200 x 7200 mm
Espace d'évolution : 107,5 m²
H.C.L. : 1000 mm
Poids : 365 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

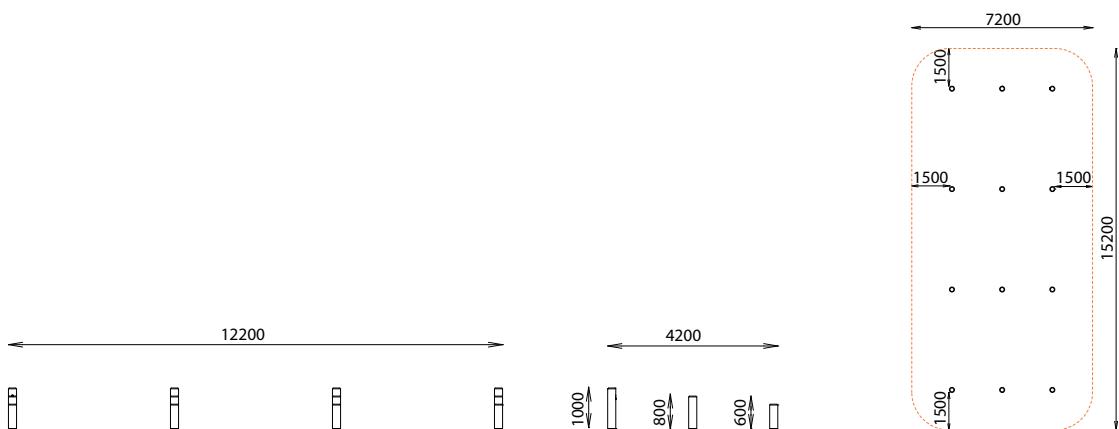

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr
www.rondino.fr




FABRIQUÉ
EN FRANCE

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois

Ø100mm lg. 2000 mm

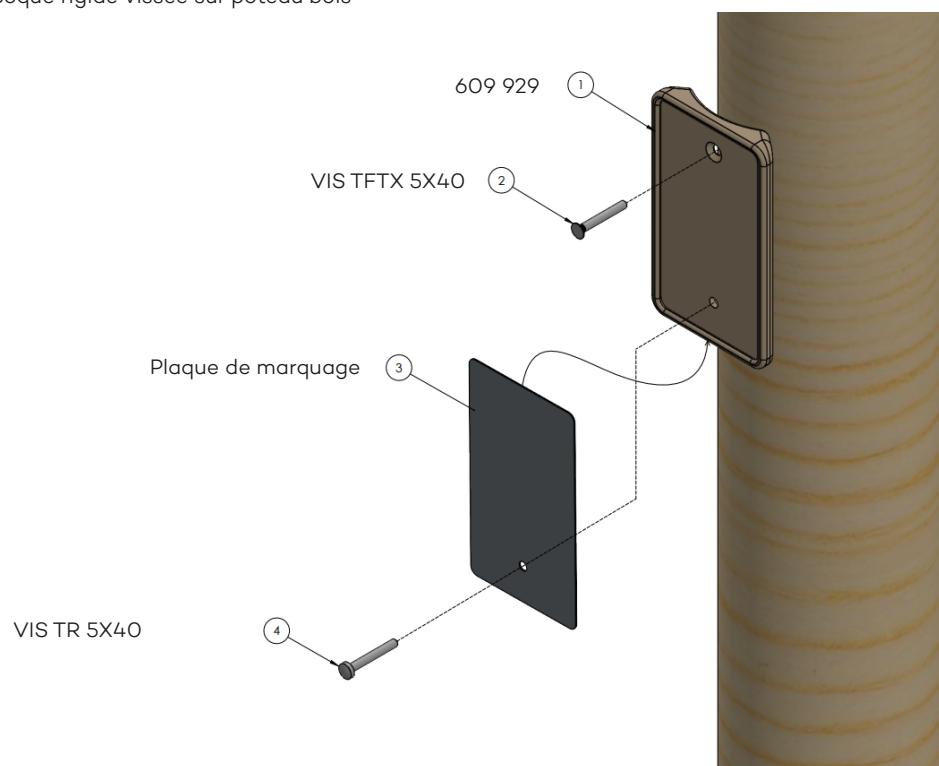


INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

Sollicitations corporelles

ECHAUFFEMENT SAUTE-MOUTON

Rondino

- Cardio
- Musculation
- souplesse



Saute-mouton

DIFFICULTÉ



Niveau de difficulté avec curseur d'intensité

Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant

QR CODE renvoyant sur vidéo d'utilisation

Illustration de l'exercice

Descriptif de l'exercice

