

ROTATION DU BASSIN

REF : 616 220-QR

Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



MATÉRIAUX


Pin classe 4
Chaines galvanisées à chaud
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud

INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 7800 x 3350 mm
Espace d'évolution : 25 m²
H.C.L. : 1250 mm
Poids : 261 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

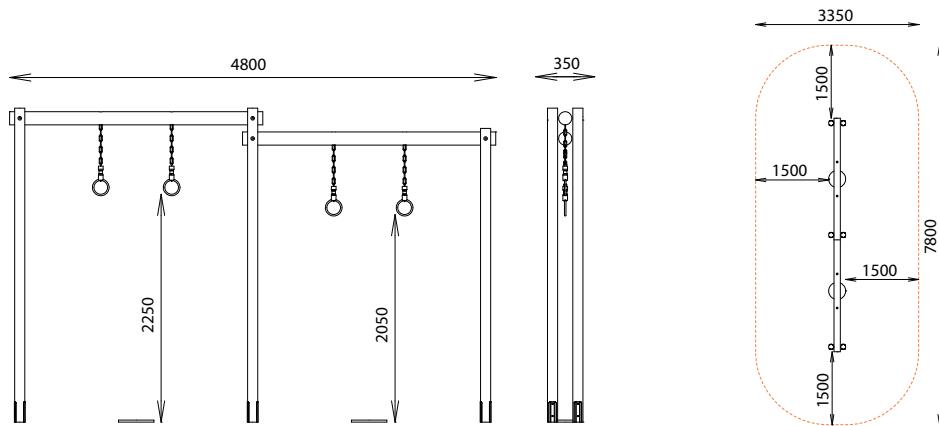

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr
www.rondino.fr




FABRIQUÉ
EN FRANCE

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois

Ø100mm lg. 2000 mm

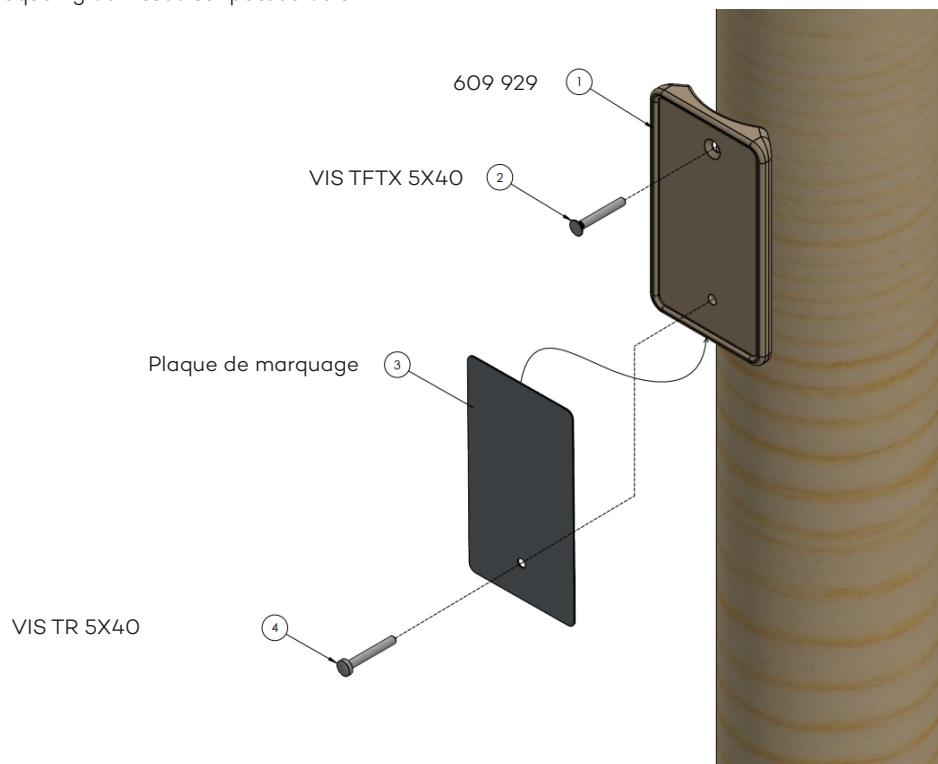

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

Sollicitations corporelles

QR CODE renvoyant sur vidéo d'utilisation

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité

Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant

