ROTATION DU TRONC

REF : 616 230-QR

Conforme FD S 52-903 & NF EN 16630



MATÉRIAUX


Pin classe 4
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés à chaud


INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 5500 x 3300 mm
Espace d'évolution : 16 m²
H.C.L. : 1235 mm
Poids : 103 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

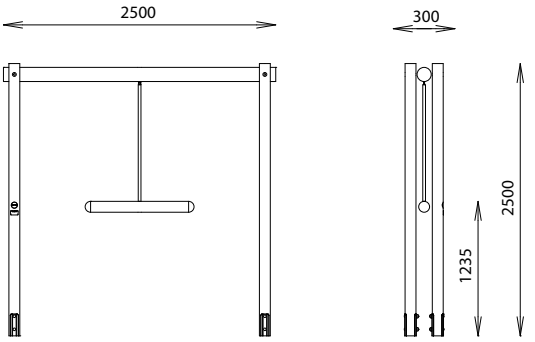

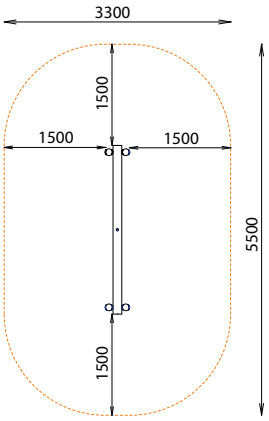

Rondino


rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr
www.rondino.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

MAJ : 27/10/2026

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois
Ø100mm lg. 2000 mm

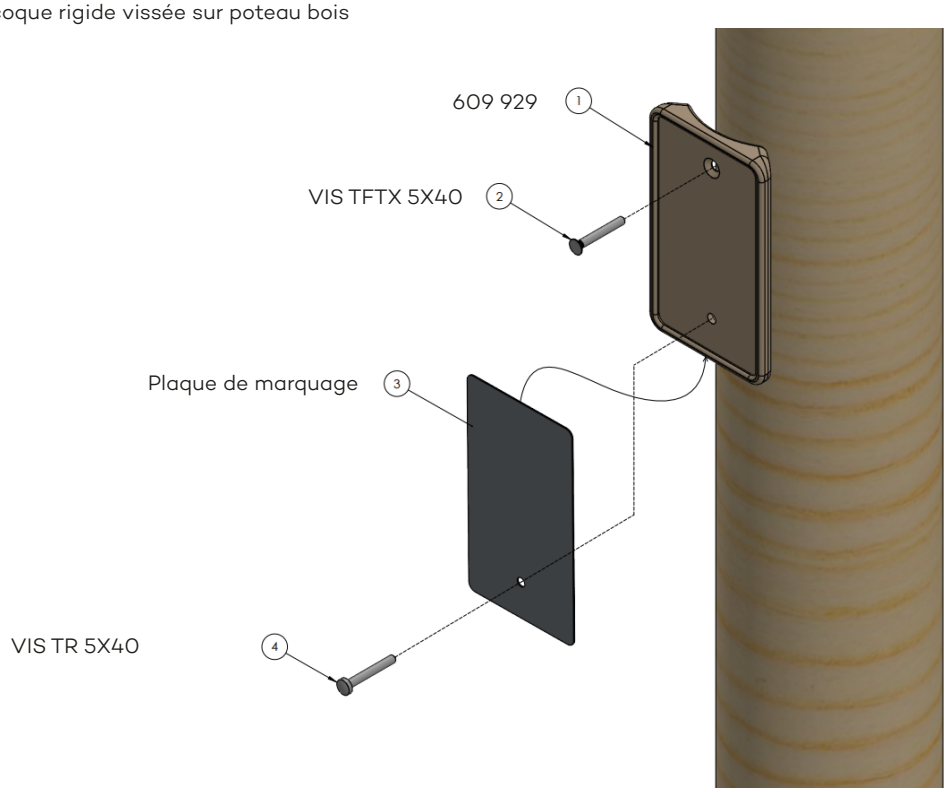

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

Sollicitations corporelles

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité

Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant

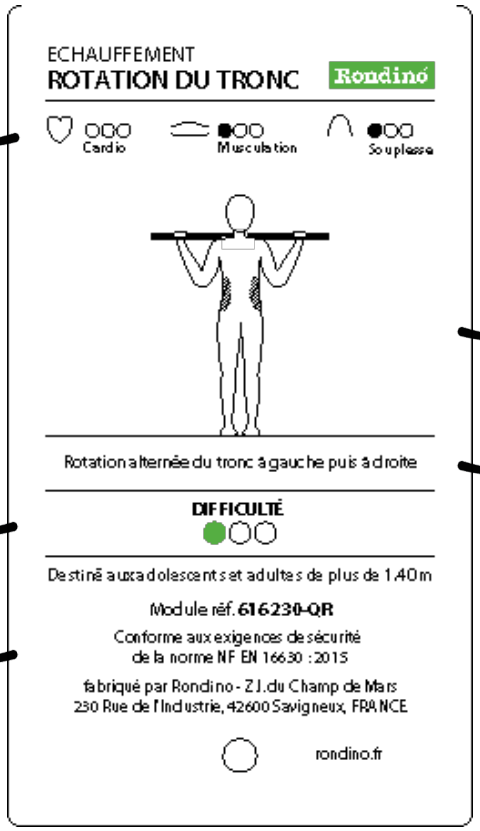


Illustration de l'exercice

Descriptif de l'exercice