


ROTATION DU TRONC

REF : 616 230-QR

Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630

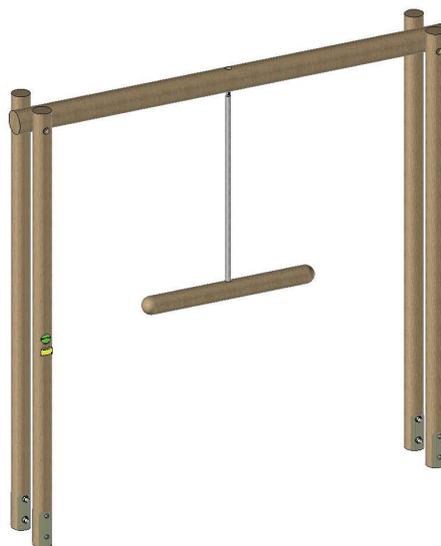

Rondino®

MATÉRIAUX




Pin classe 4
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud

INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 5500 x 3356 mm
Espace d'évolution : 17 m²
H.C.L. : 1235 mm
Poids : 115 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

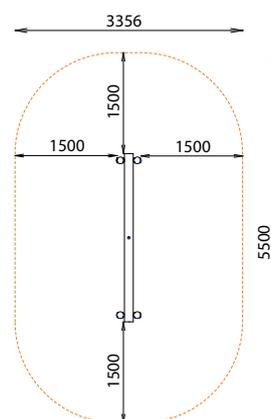

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr


www.rondino.fr



MAJ : 23/01/2025

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois
Ø100mm lg. 2000 mm

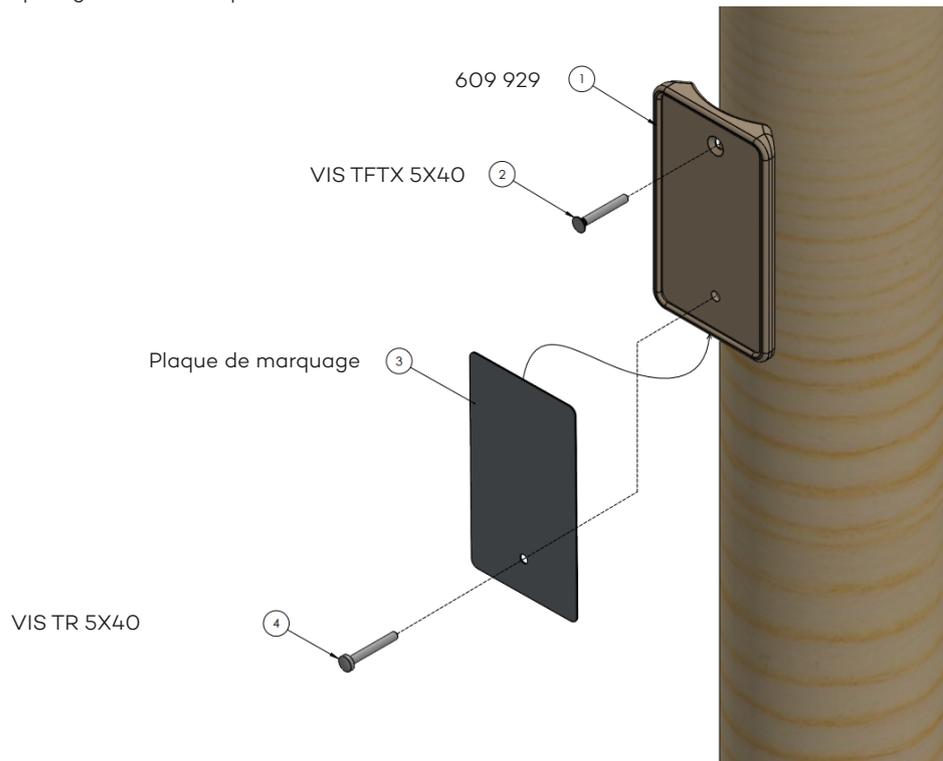

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

Sollicitations corporelles



QR CODE renvoyant sur vidéo d'utilisation



Illustration de l'exercice



Descriptif de l'exercice

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité



Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant

