

GABARITS PIVOTANTS ARMÉS



Photo non contractuelle

Rondino®

DESCRIPTIF

Gabarit renforcé
Structure en acier tube 100x100
Habillage bois vertical 180x160
2 vantaux hor. Ø130 renforcés
Ouverture dans les 2 sens


Cadenas pompier fourni
Verrouillable en position ouverte et fermée
Facilement réglable
Cadenas rapidement accessible

MATÉRIAUX

Pin classe 4
Acier galvanisé à chaud

INSTALLATION

A spitter

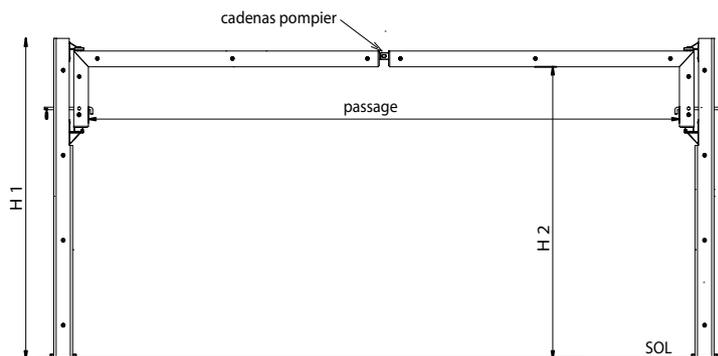

Référence	Largeur de passage	Longueur	Hauteur H1 / H2	Poids
630 046T11	3,50 m	4,09 m	2,51 / 2,29 m	260 kg
630 040T11	4,00 m	4,59 m	2,51 / 2,25 m	290 kg
630 041T11	4,50 m	5,09 m	2,51 / 2,25 m	305 kg
630 042T11	5,00 m	5,59 m	2,51 / 2,25 m	320 kg
630 042-01T11	5,00 m	5,59 m	2,92 / 2,70 m	350 kg
630 043T11	5,50 m	6,09 m	2,51 / 2,25 m	335 kg
630 044T11	6,00 m	6,59 m	2,51 / 2,25 m	350 kg
630 045T11	7,00 m	7,59 m	2,51 / 2,25 m	380 kg

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr

www.rondino.fr



Option : kit suspenso 630 043S avec bandes réfléchissantes

MAJ : 30/01/2025