

CLOTURE CARRE SCIAGES EMBOITES



Rondino®

MATÉRIAUX


Pin classe 4

INSTALLATION

Montage par emboîtement

| Référence | Longueur entre-axes | Diamètre appui | Diamètre lisse horizontale | Hauteur | Nombre de lisse | Fixation | Poids / ml |
|------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------|-----------------|-----------|------------|
| 638 017-17 | 2040 mm | 140 x 140 mm | Ø70 x 70 mm | 600mm | 1 | A sceller | 12 Kg |
| 638 017-02 | 2040 mm | 140 x 140 mm | Ø70 x 70 mm | 760 mm | 2 | A sceller | 18 Kg |
| 638 017 | 2040 mm | 140 x 140 mm | Ø70 x 70 mm | 1100mm | 2 | A sceller | 20 Kg |
| 638 017-05 | 2540 mm | 140 x 140 mm | Ø70 x 70 mm* | 1100 mm | 2 | A sceller | 20 Kg |

*Lisses en diagonales 

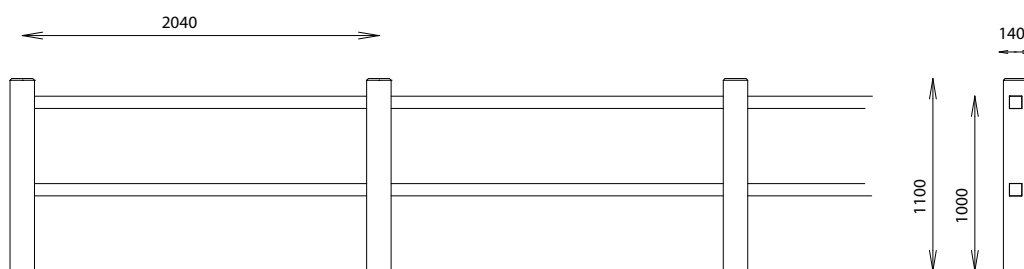

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr

www.rondino.fr

