

POUTRE D'EQUILIBRE

REF : 616 184-QR



Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



MATÉRIAUX




Pin classe 4
Barres inox
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud et thermolaqués

INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 6190 x 3930 mm
Espace d'évolution : 23 m²
H.C.L. : 100 mm
Poids : 154 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

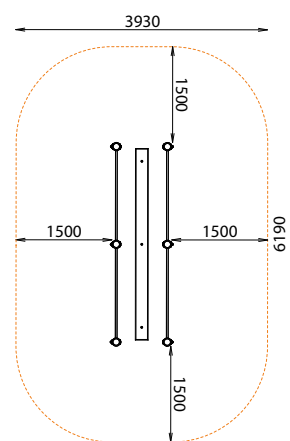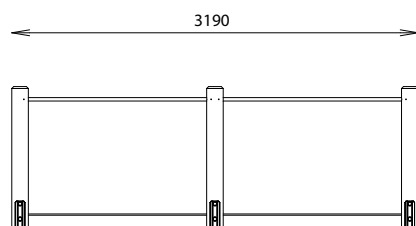

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr


www.rondino.fr



MAJ : 09/02/2026

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois
Ø100mm lg. 2000 mm

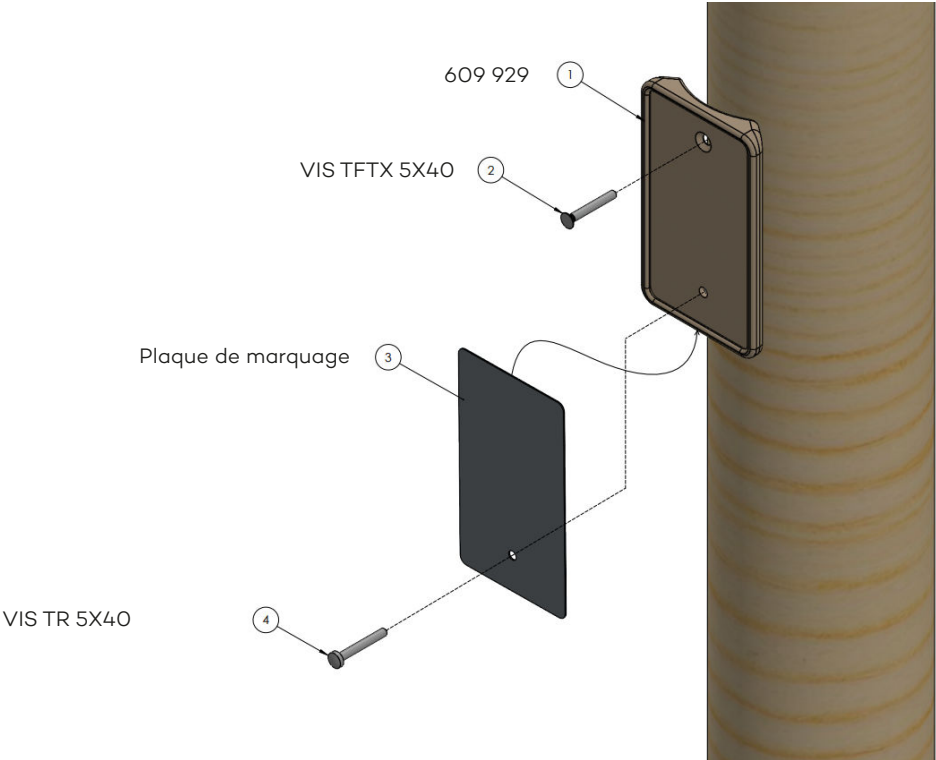

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

