

ESCALIER

adapté
PMR

Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



MATÉRIAUX

Pin classe 4
Barres inox
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud et thermolaqués


INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

Référence	Dimensions	Hauteur	HCL	Surface utile	Espace d'évolution	Poids	Particularité
616 191-QR	3899 x 1330 mm	1900 mm	800 mm	6899 x 4330 mm	28 m ²	314 Kg	Marches ht 16 cm
616 191-01-QR	4160 x 1330 mm	1400 mm	360 mm	7160 x 4330 mm	30 m ²	275 Kg	Marches ht 6 cm

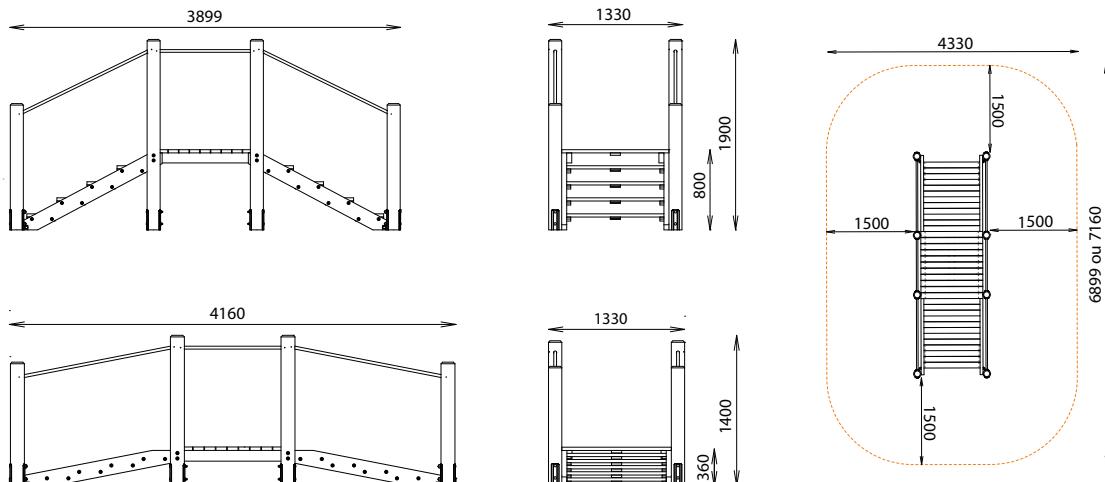

Rondino®


rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr
www.rondino.fr



SIGNALISATION


Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois

Ø100mm lg. 2000 mm

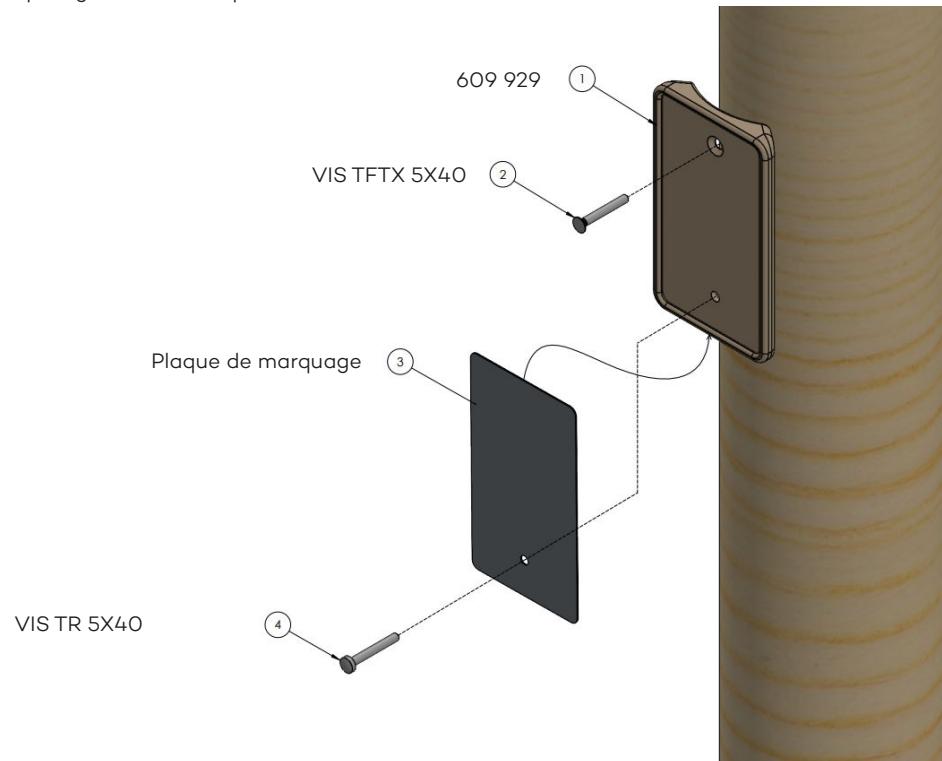

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

QR CODE renvoyant sur vidéo d'utilisation

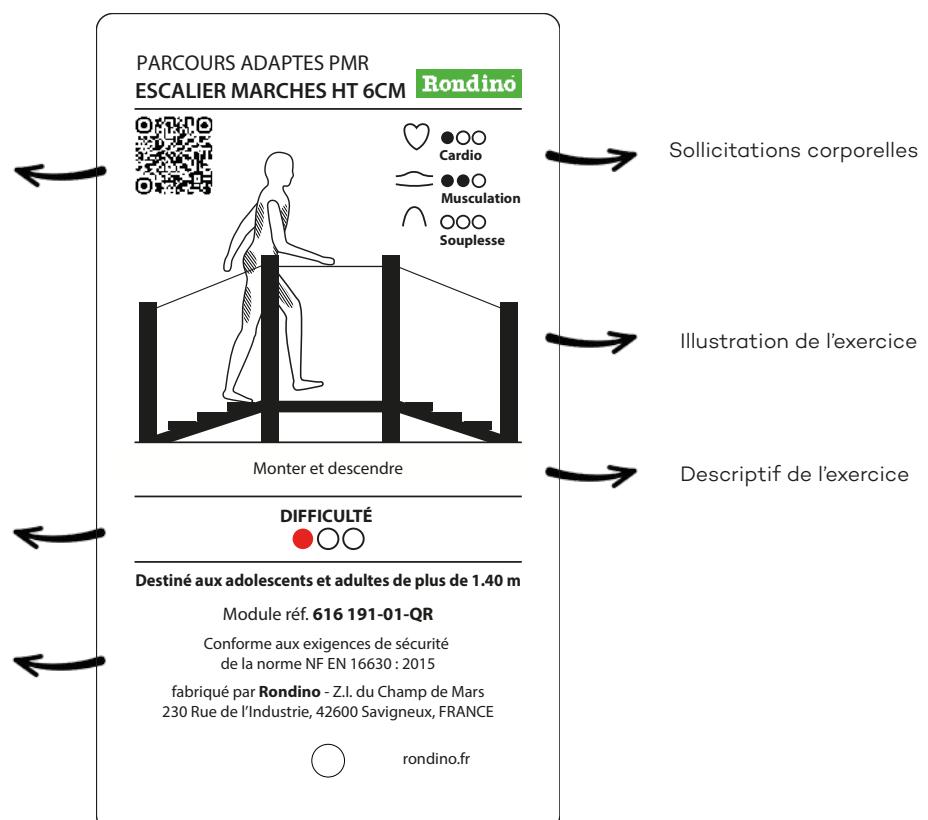

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité

Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant