ESCALIER

adapté PMR

Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



MATÉRIAUX

Pin classe 4
Barres inox
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud et thermolaqués


INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

Référence	Dimensions	Hauteur	HCL	Surface utile	Espace d'évolution	Poids	Particularité
616 191-QR	3899 x 1330 mm	1900 mm	800 mm	6899 x 4330 mm	28 m²	314 Kg	Marches ht 16 cm
616 191-01-QR	4160 x 1330 mm	1400 mm	360 mm	7160 x 4330 mm	30 m²	351 Kg	Marches ht 6 cm

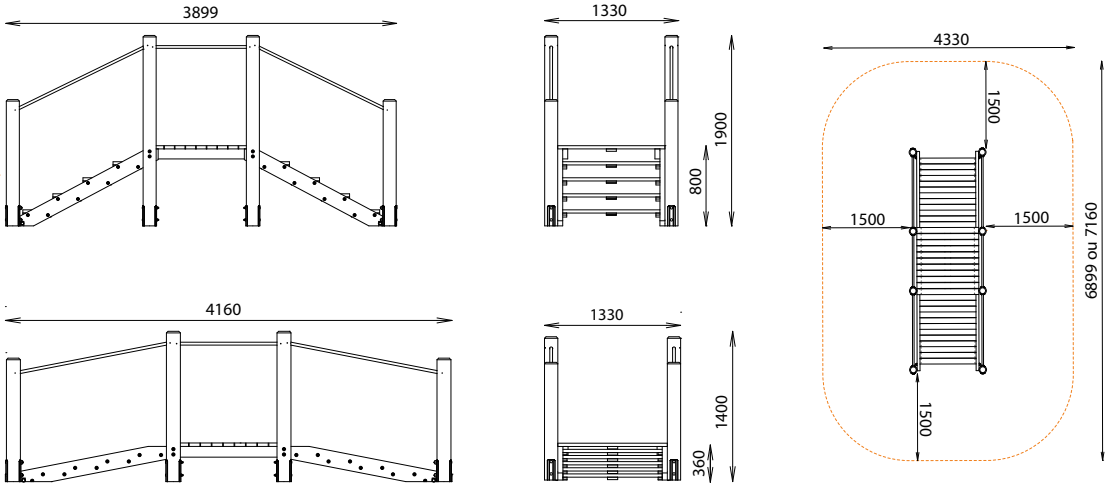


Rondino
rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr
www.rondino.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

MAJ : 27/10/2026

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois
Ø100mm lg. 2000 mm

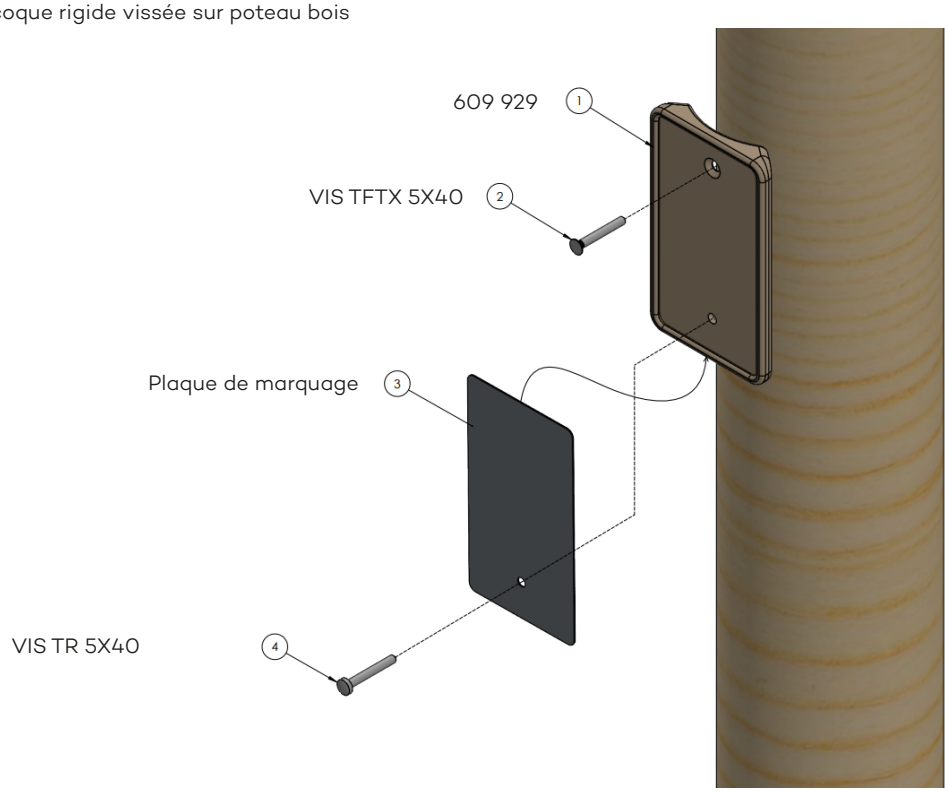


INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

QR CODE renvoyant sur vidéo d'utilisation

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité

Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant

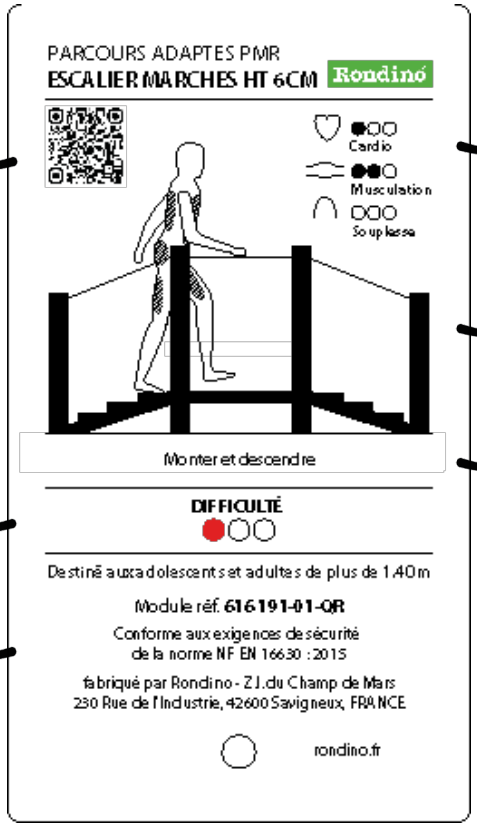

Sollicitations corporelles

Illustration de l'exercice

Descriptif de l'exercice