TÔLE ONDULEE

REF : 616 195-QR

adapté PMR

Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



MATÉRIAUX


Pin classe 4
Barres inox
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud et thermolaqués


INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 6190 x 3940 mm
Espace d'évolution : 23 m²
H.C.L. : 100 mm
Poids : 157 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

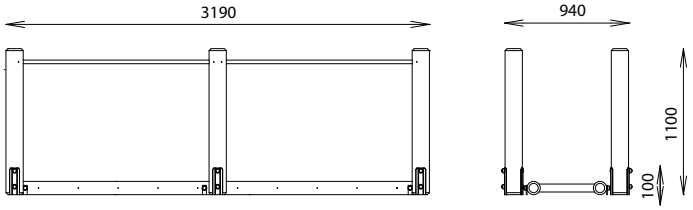



Rondino

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr


www.rondino.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

MAJ : 27/10/2026

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois
Ø100mm lg. 2000 mm

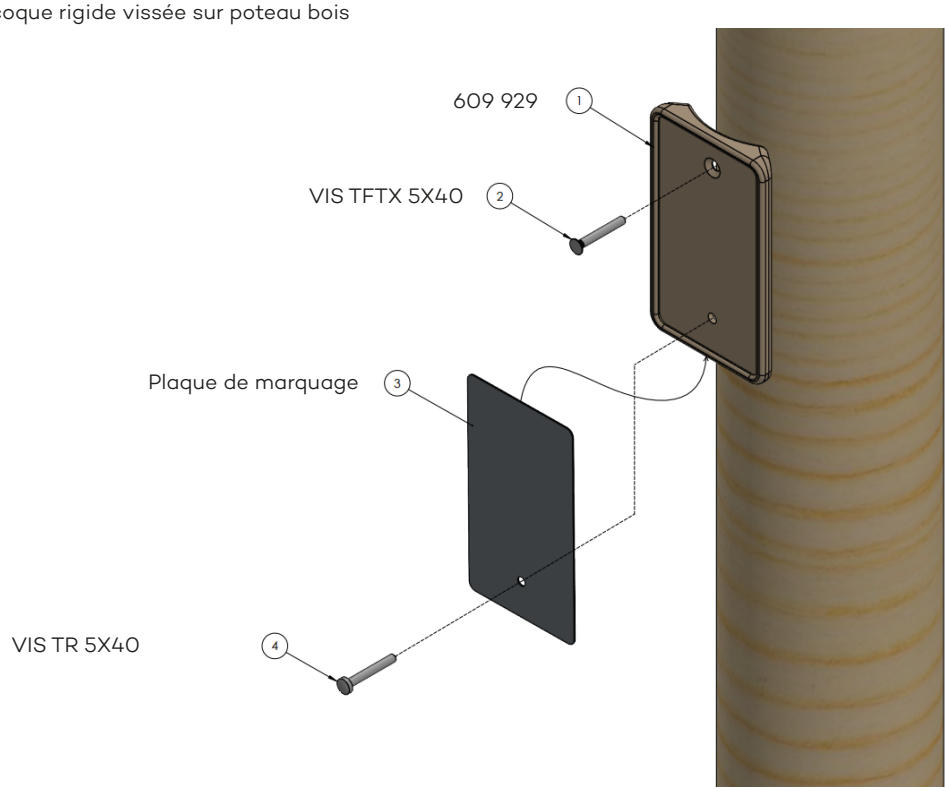


INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

Sollicitations corporelles

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité

Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant

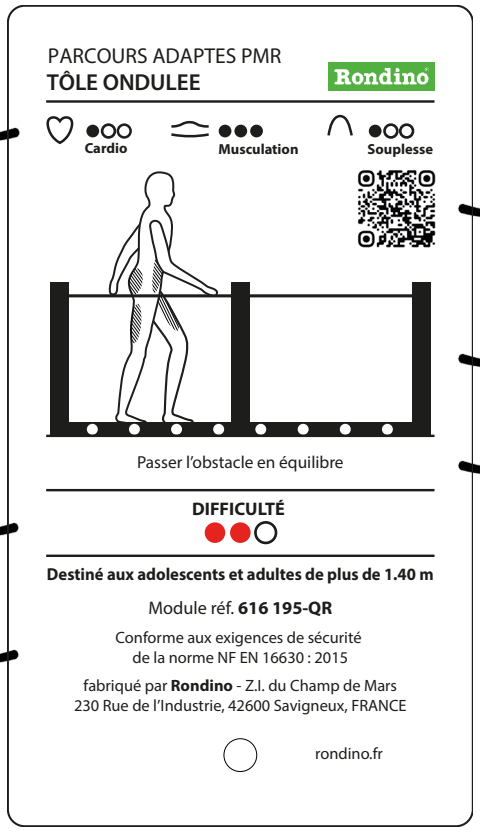

QR CODE renvoyant sur vidéo d'utilisation

Illustration de l'exercice

Descriptif de l'exercice