

TÔLE ONDULEE

REF : 616 195-QR



Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



Photo non contractuelle

MATÉRIAUX

Pin classe 4
Barres inox
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud et thermolaqués




INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 6190 x 3939 mm
Espace d'évolution : 23 m²
H.C.L. : 100 mm
Poids : 122 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

Rondino®

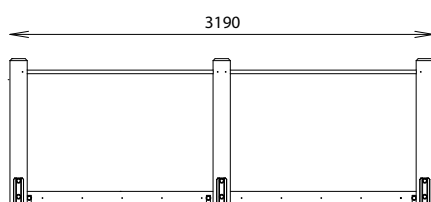

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr


www.rondino.fr



MAJ : 23/01/2025

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois
Ø100mm lg. 2000 mm

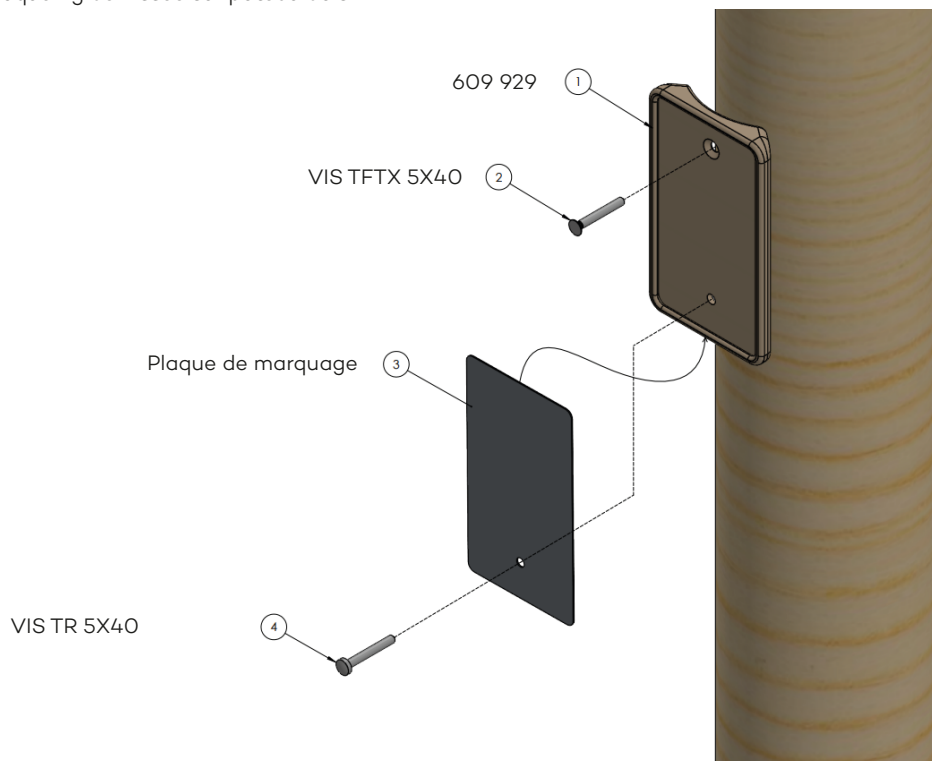

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

Sollicitations corporelles

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité

Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant

QR CODE renvoyant sur vidéo d'utilisation

Illustration de l'exercice

Descriptif de l'exercice

PARCOURS ADAPTES PMR
TÔLE ONDULEE **Rondino**

●●● Cardio ●●● Musculation ●●● Souplesse

Passer l'obstacle en équilibre

DIFFICULTÉ
●●○

Destiné aux adolescents et adultes de plus de 1.40 m

Module réf. **616 195-QR**
Conforme aux exigences de sécurité de la norme NF EN 16630 : 2015
fabriqué par **Rondino** - Z.I. du Champ de Mars
230 Rue de l'Industrie, 42600 Savigneux, FRANCE

rondino.fr