

SLACKLINE DE RÉÉDUCATION

REF : 616 196-QR



Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



MATÉRIAUX


Pin classe 4
Barres inox
Câble composé de 6 torons
avec âme acier gainé de fibre
polyester
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud et thermolaqués

INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Limons livrés montés
Surface utile : 14290 x 3753 mm
Espace d'évolution : 51,7m²
H.C.L. : 600 mm
Poids : 248 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

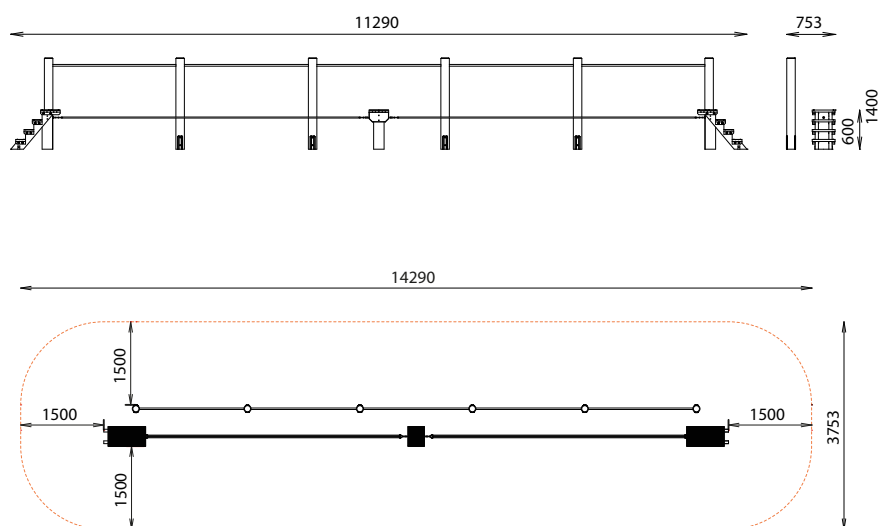

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr


www.rondino.fr



MAJ : 09/02/2026

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois
Ø100mm lg. 2000 mm

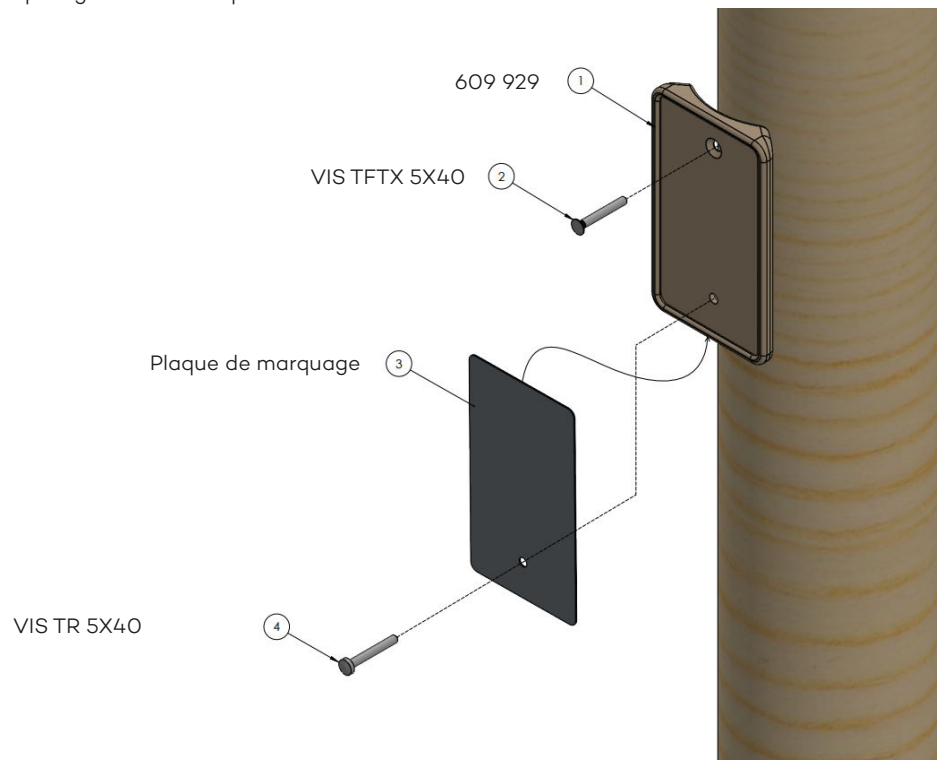

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

