

HUTTE D'ESCALADE

REF : 601 901-QR

Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



MATERIAUX




Pin classe 4
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud

INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 7013 x 5866 mm
Espace d'évolution : 38,26 m²
H.C.L. : 2000 mm
Poids : 340 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso



Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr


www.rondino.fr



MAJ : 15/01/2026

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois
Ø100mm lg. 2000 mm

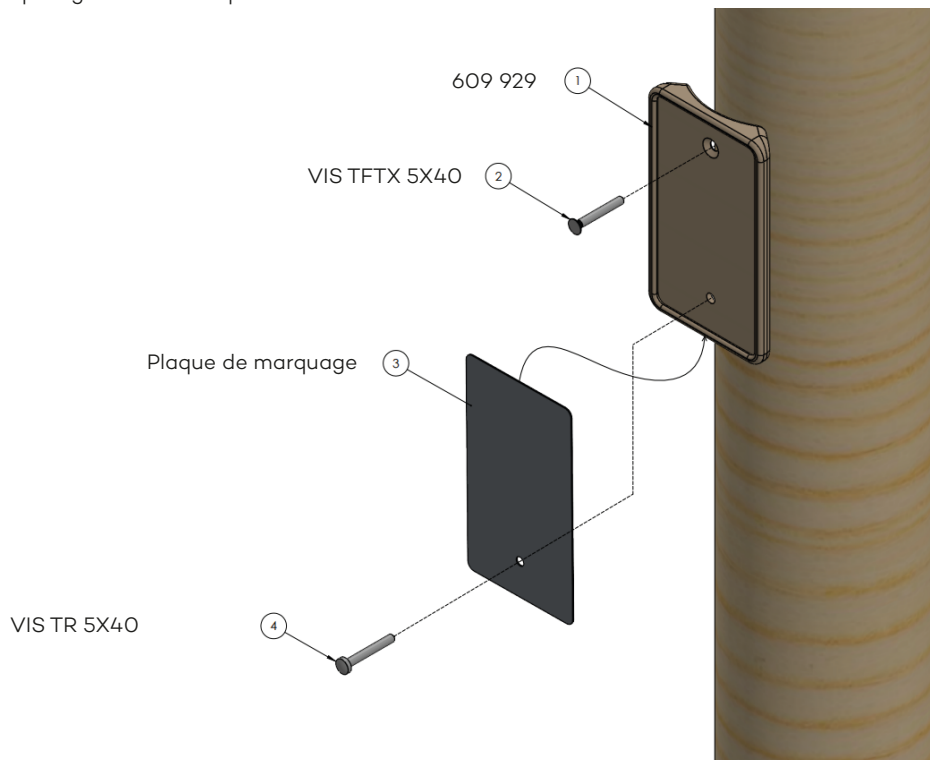


INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

Illustration de l'exercice

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité

Référence de l'agrs, norme de référence, coordonnées du fabricant

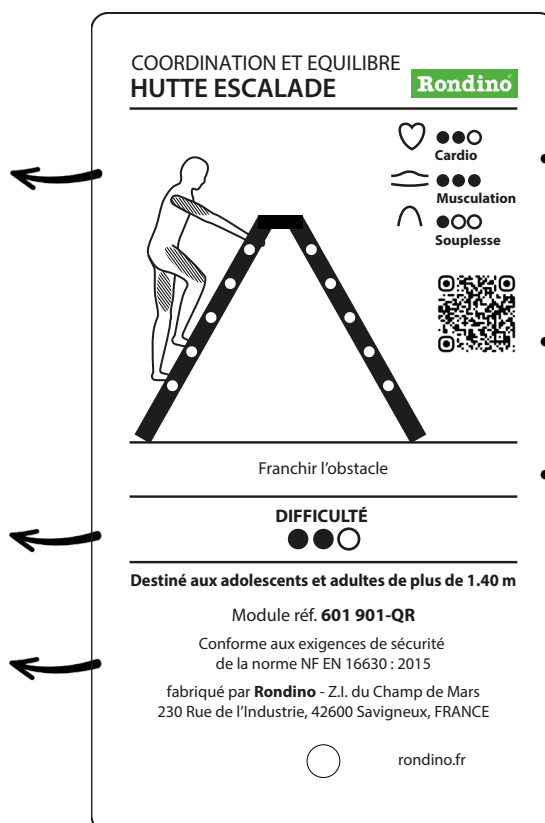

Sollicitations corporelles

QR CODE renvoyant sur vidéo d'utilisation

Descriptif de l'exercice