# CLOTURE RONDINO CYLINDRIQUE 2 LISSES

## MATÉRIAUX

Pin classe 4

## INSTALLATION

Montage par emboîtage
A sceller ou à spiter

| Référence | Longueur entre-axes | Diamètre appui | Diamètre lisse horizontale | Hauteur | Nombre de lisse | Fixation | Poids / ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **638 002-43** | 2030 mm | Ø130 mm | Ø80 mm | 800 mm | 2 | A sceller | 15 Kg |
| **638 002** | 2030 mm | Ø130 mm | Ø80 mm | 1100 mm | 2 | A sceller | 16 Kg |
| **638 002-33** | 2030 mm | Ø130 mm | Ø80 mm | 1300 mm | 2 | A sceller | 18 Kg |
| **638 002-09** | 2030 mm | Ø130 mm | Ø80 mm | 1500 mm | 2 | A sceller | 19 Kg |
| **638 002-02** | 2530 mm | Ø130 mm | Ø80 mm | 1100 mm | 2 | A sceller | 14 Kg |
| **638 002-06** | 2030 mm | Ø130 mm | Ø80 mm | 1100 mm | 2 | Sur platine | 15 Kg |
| **638 002-49** | 2530 mm | Ø130 mm | Ø80 mm | 1100 mm | 2 | Sur platine | 13 Kg |

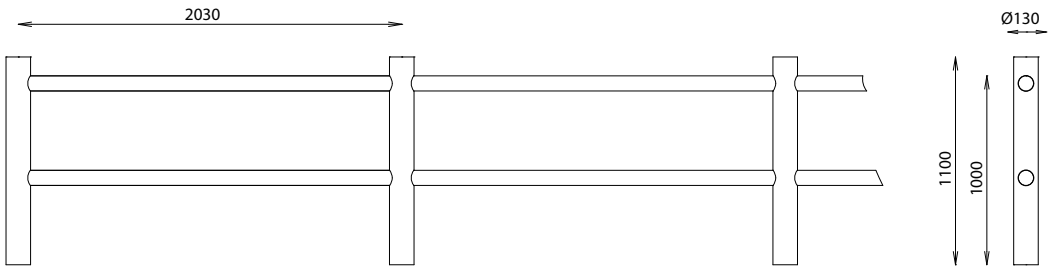


Rondino®
rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr
www.rondino.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

MAJ : 30/01/2025