

CLOTURE RONDINO BARREAUDAGE APPUI DOUBLE



MATÉRIAUX

Pin classe 4

INSTALLATION

Montage par emboîtement


Éléments barreaux livrés montés

Pose en virage et en terrain en pente (10% maximum)

A sceller ou à spitter

Référence	Longueur entre-axes	Diamètre appui	Diamètre lisse horizontale	Diamètre barreaux	Hauteur	Fixation	Poids / ml
638 008	2150 mm	Ø130 mm	Ø80 mm	Ø60 mm	1180 mm	A sceller	30 Kg
638 008-03	2150 mm	Ø130 mm	Ø80 mm	Ø60 mm	1180 mm	Sur platine	30 Kg

Conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013

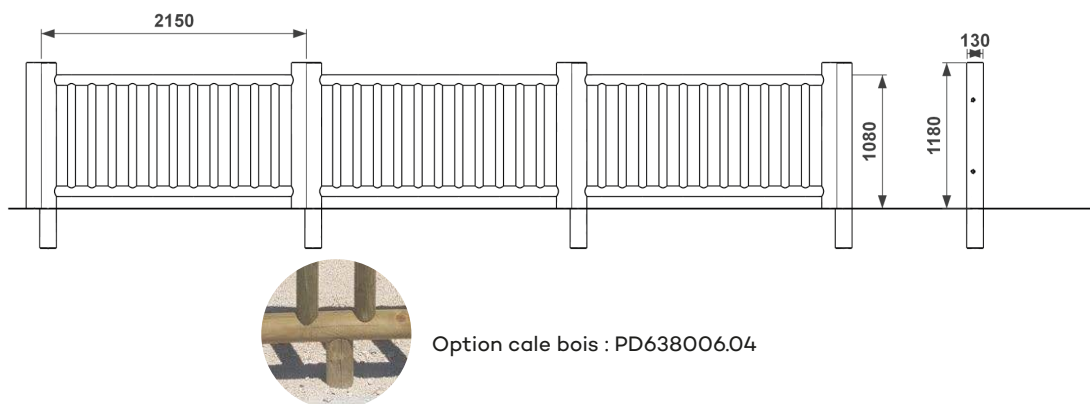

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr

www.rondino.fr



MAJ : 28/09/2026