

CLOTURE HORIZONTALE EN FRISE RABOTEE



Rondino®

MATÉRIAUX

Pin classe 4


INSTALLATION

Montage par vis

Option avec pointe diamant

Référence	Longueur entre-axes	Diamètre appui	Section lisse horizontale	Hauteur	Nombre de lisse	Fixation	Poids / ml
638 010	2000 mm	100 x 100 mm	150 x 24 mm	600 mm	2	A sceller	10 Kg
638 011	2000 mm	100 x 100 mm	150 x 24 mm	800 mm	2	A sceller	11 Kg
638 011-05	2000 mm	100 x 100 mm	150 x 24 mm	800 mm	2	Sur platine	9 Kg
638 011-04	2000 mm	100 x 100 mm	150 x 24 mm	1100 mm	2	A sceller	12 Kg
638 011-03	2000 mm	100 x 100 mm	150 x 24 mm	1500 mm	2	A sceller	13 Kg
638 012	2000 mm	100 x 100 mm	150 x 24 mm	1100 mm	3	A sceller	14 Kg
638 013	2000 mm	100 x 100 mm	150 x 24 mm	1500 mm	3	A sceller	16 Kg
638 014	2000 mm	100 x 100 mm	150 x 24 mm	1500 mm	4	A sceller	19 Kg
638 012-02	1000 mm	100 x 100 mm	150 x 24 mm	1100 mm	5	A sceller	25 Kg
638 012-11	2000 mm	100 x 100 mm*	150 x 24 mm	1100 mm	5	A sceller	20 Kg

*Avec pointe diamant

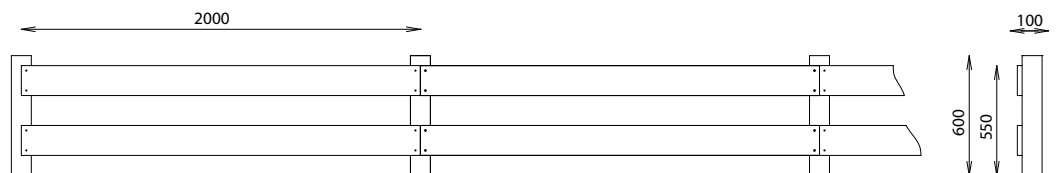

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr

www.rondino.fr

