

Conforme FD S 52-903 & NF EN 16630



MATÉRIAUX

Pin classe 4 Visserie et boulonnerie inox Pieds de scellement galvanisés à chaud


INSTALLATION


Fixation par pieds à sceller Surface utile : 7000 x 3430 mm Espace d'évolution : 22,10 m²

H.C.L. : 1000 mm Poids : 110 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support Voir détails au verso





Rondino


rue de l'industrie Z.I. du Champ de Mars 42600 SAVIGNEUX

- **☎** 04 77 96 29 81

FABRIQUÉ EN FRANCE

www.rondino.fr

SIGNALISATION

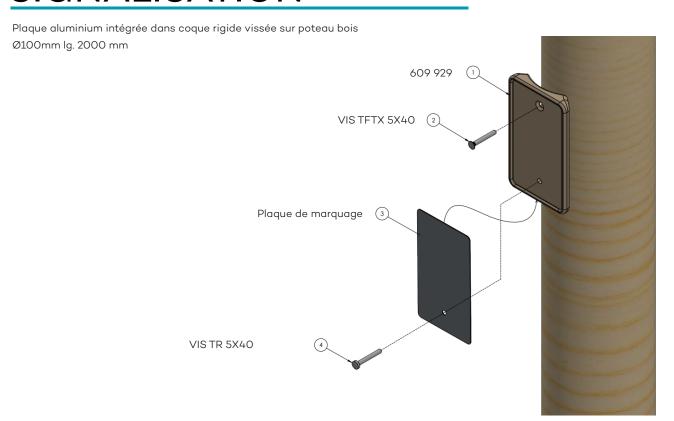

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

