

ETIREMENT DU TRONC

REF : 616 903-QR

Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



MATERIAUX


Pin classe 4
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud

INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 6000 x 3130 mm
Espace d'évolution : 17 m²
H.C.L. : 1280 mm
Poids : 55 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

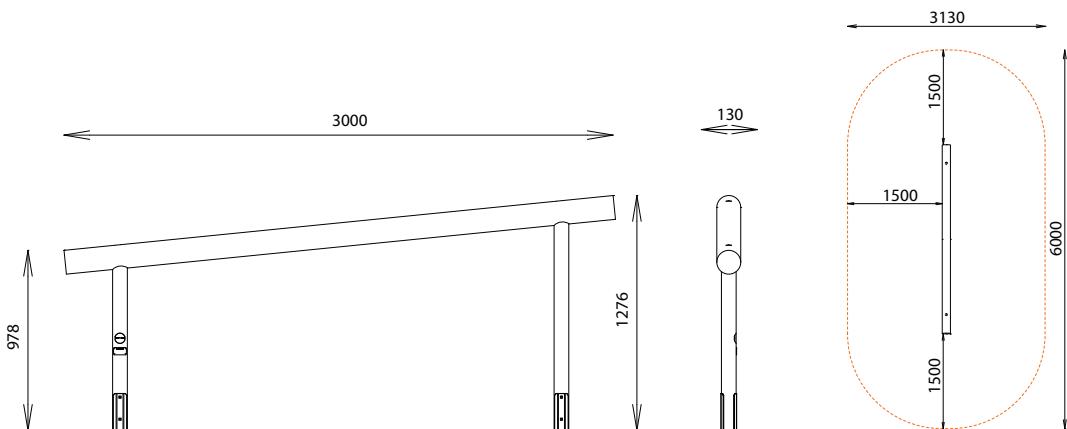

Rondino®


rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr
www.rondino.fr



FABRIQUÉ
EN FRANCE


SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois
Ø100mm lg. 2000 mm

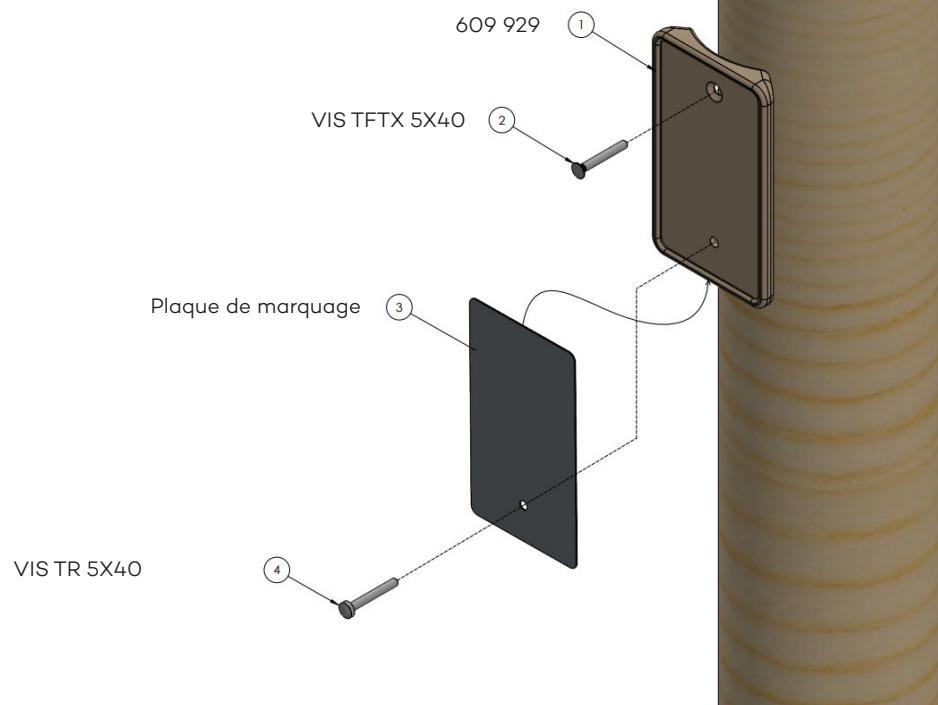

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

Sollicitations corporelles

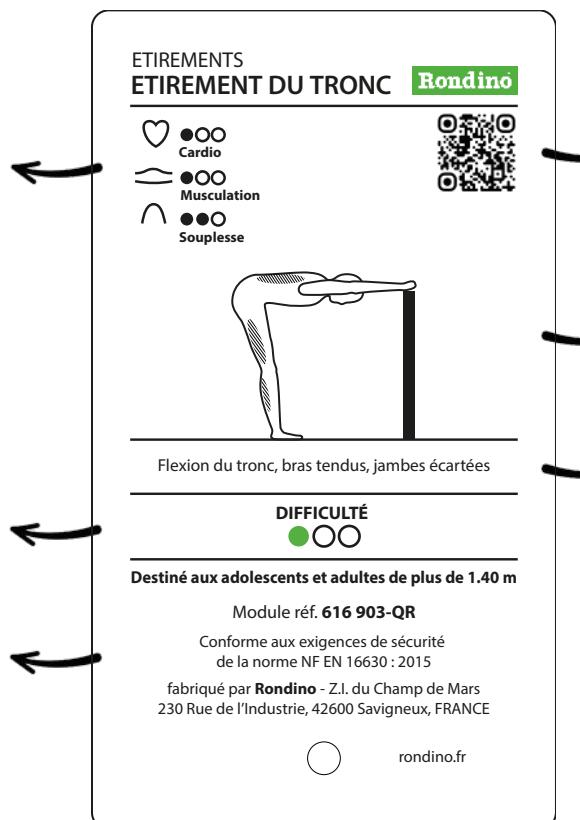

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité

Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant

QR CODE renvoyant sur vidéo d'utilisation

Illustration de l'exercice

Descriptif de l'exercice