# BORNE AMOVIBLE SCIAGE



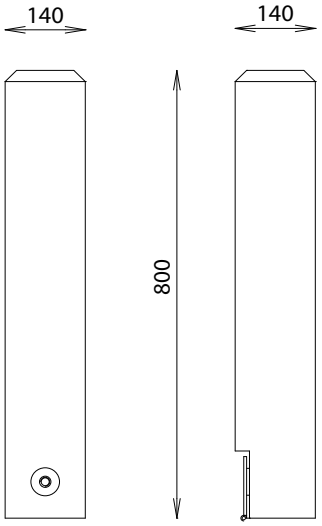

## MATÉRIAUX

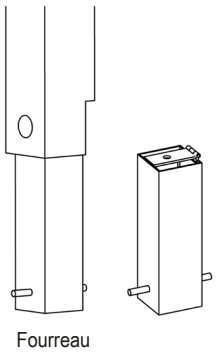
Pin classe 4

## INSTALLATION

Livré monté
Fixation par scellement du fourreau
Verrouillage par clé pompier triangle 11 mm

| Référence | Section | Hauteur hors sol | Poids | Particularité | Chanfrein |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 024T11 | 140 x 140 mm | 800 mm | 20 Kg | Fourreau en acier | 20 / 20 mm |
| 630 024-02T11 | 140 x 140mm | 1000 mm | 22 Kg | Fourreau en acier | 20 / 20 mm |
| 630 024-19T11 | 140 x 140mm | 1200 mm | 24 Kg | Fourreau en acier | 20 / 20 mm |





Fourreau

Rondino®
rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
04 77 96 29 81
info@rondino.fr
www.rondino.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

MAJ : 30/09/2026