PLATEFORME INCLINEE

REF : 616 189-QR

adapté PMR

Conforme FD S 52-903 & NF EN 16630



Rondino®

MATÉRIAUX


Pin classe 4
Barres inox
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés à chaud et thermolaqués


INSTALLATION


Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 6140 x 4630 mm
Espace d'évolution : 27 m²
H.C.L. : 110 mm ou 180 mm
Poids : 356 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso





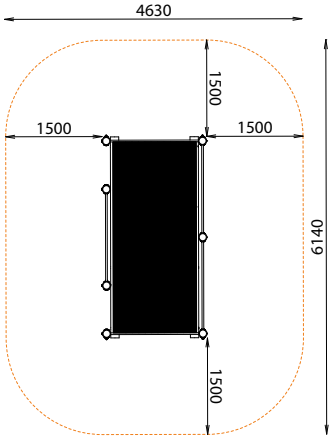


Rondino®
rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr
www.rondino.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

MAJ : 27/10/2026

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois
Ø100mm lg. 2000 mm

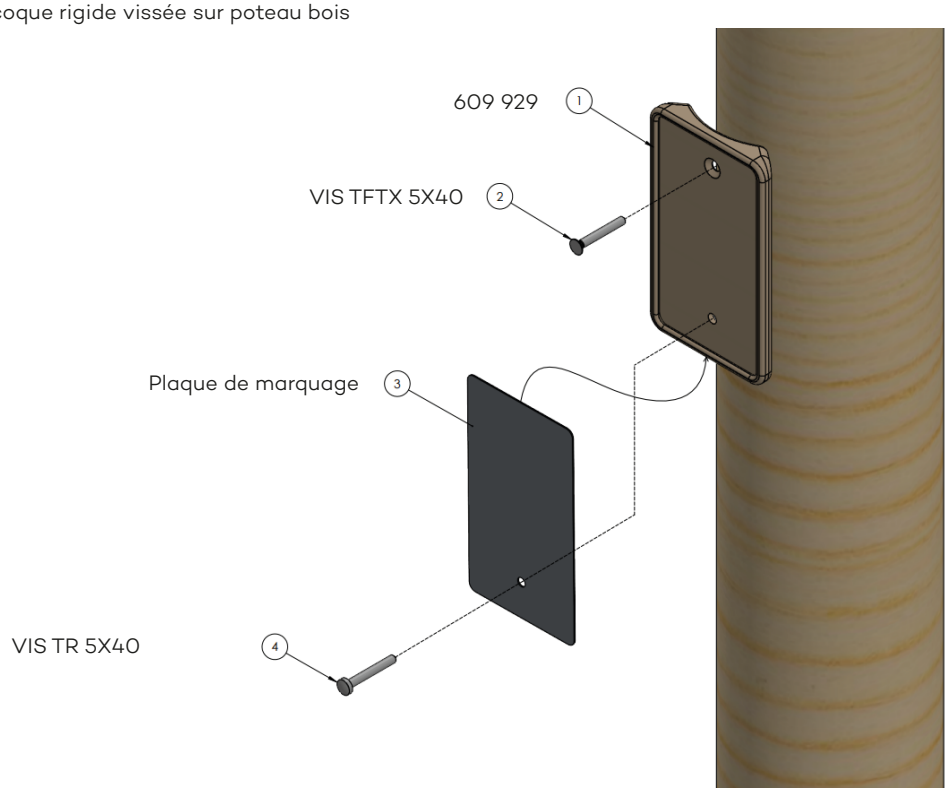

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

