LABYRINTHE

REF : 616 105-QR

adapté PMR

Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



MATÉRIAUX


Pin classe 4
Barres inox
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud et thermolaqués


INSTALLATION


Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 8220 x 9220 mm
Espace d'évolution : 75 m²
H.C.L. : 0 mm
Poids : 498 kg

Signalisation (option)

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso





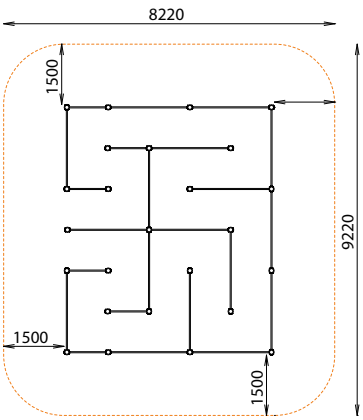

Rondino


rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr
www.rondino.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE


MAJ : 03/11/2026

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois
Ø100mm lg. 2000 mm

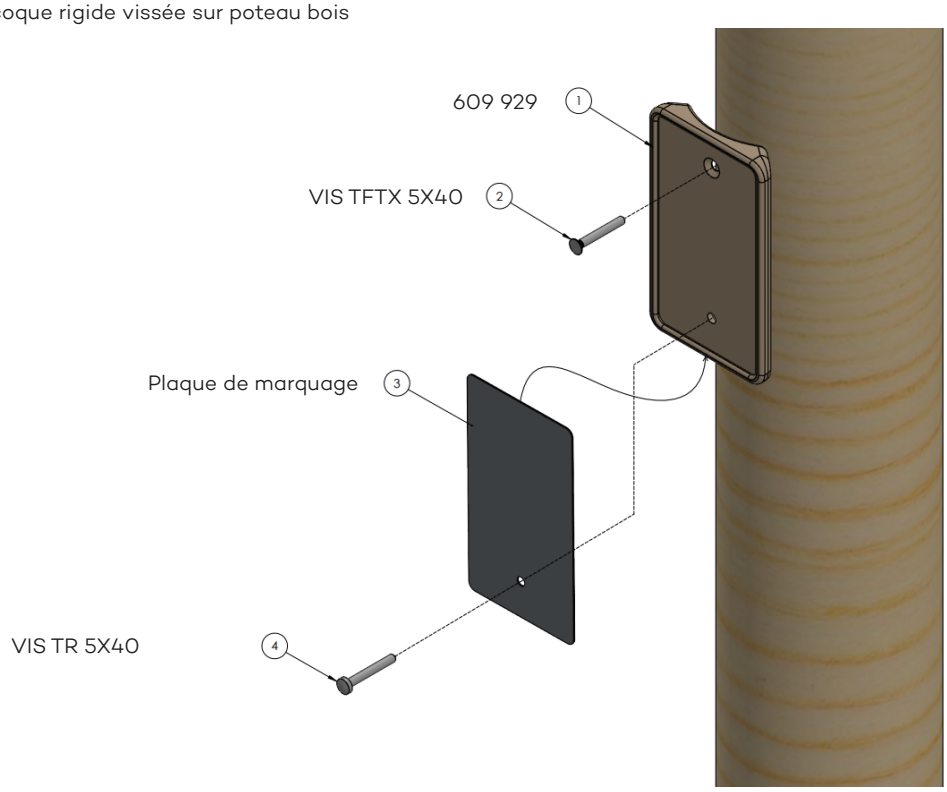

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

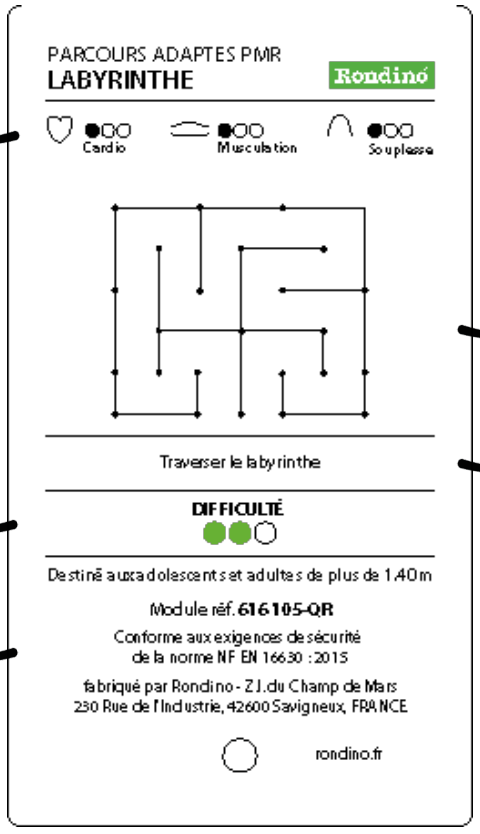

Sollicitations corporelles

Illustration de l'exercice

Descriptif de l'exercice

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité

Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant