

LABYRINTHE

REF : 616 105-QR



Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630

Rondino®



MATÉRIAUX


Pin classe 4
Barres inox
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud et thermolaqués

INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 9234 x 8234 mm
Espace d'évolution : 74,10 m²
H.C.L. : 0 mm
Poids : 350 kg

Signalisation (option)

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

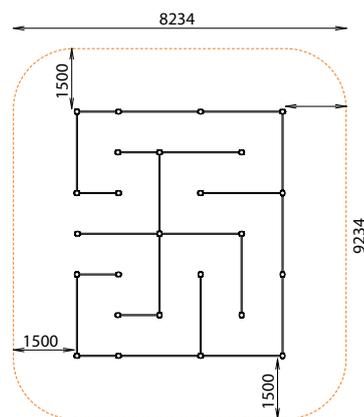

Rondino®


rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr
www.rondino.fr



MAJ : 23/01/2025

SIGNALISATION

Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois
Ø100mm lg. 2000 mm

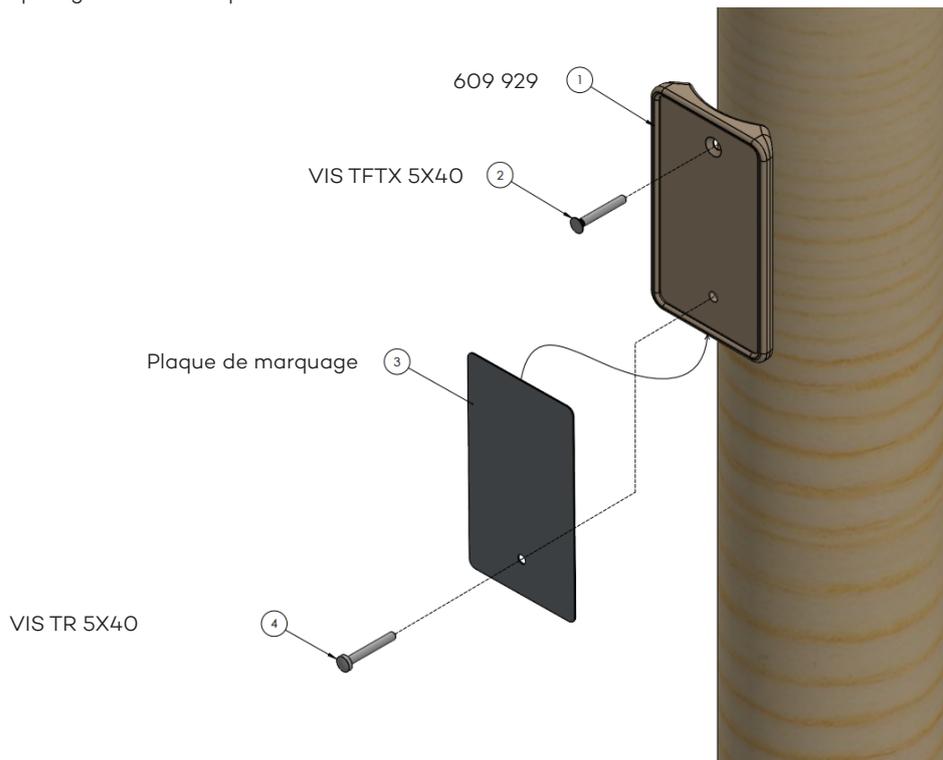

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

Sollicitations corporelles



QR CODE renvoyant sur vidéo d'utilisation

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité



Illustration de l'exercice

Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant



Descriptif de l'exercice