



TRAVERSEE GALETS GRAVIER

REF : 616 186-QR



Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



Photo non contractuelle

MATÉRIAUX



Pin classe 4
Visserie et boulonnerie inox
Pieds de scellement galvanisés
à chaud et thermolaqués

INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 7190 x 4330 mm
Espace d'évolution : 30m²
H.C.L. : 130 mm
Poids : 225 kg

Signalisation

Plaque en aluminium et support
Voir détails au verso

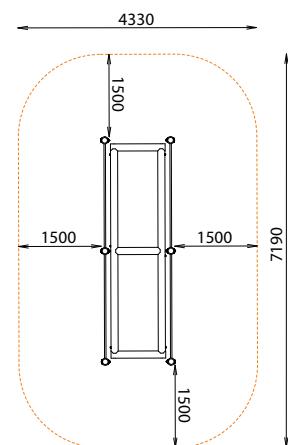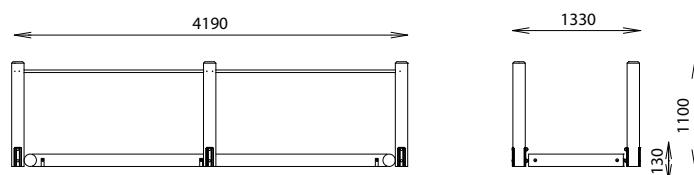

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX
☎ 04 77 96 29 81
✉ info@rondino.fr
www.rondino.fr




FABRIQUÉ
EN FRANCE

MAJ : 09/02/2026

SIGNALISATION


Plaque aluminium intégrée dans coque rigide vissée sur poteau bois

Ø100mm lg. 2000 mm

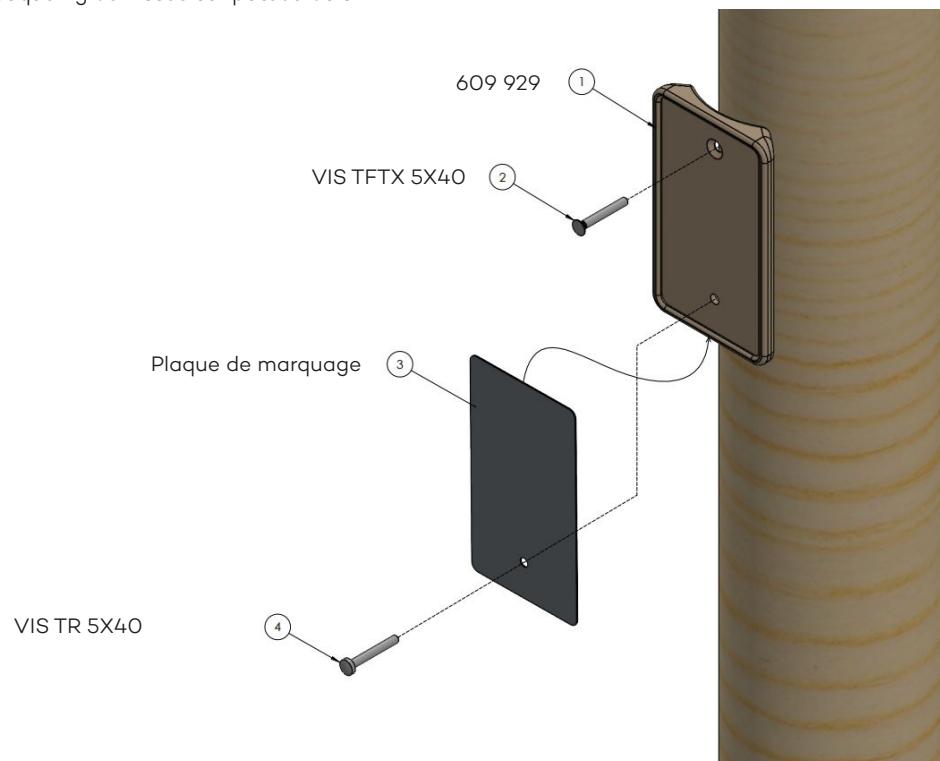

INFORMATIONS PLAQUE DE MARQUAGE

Sollicitations corporelles

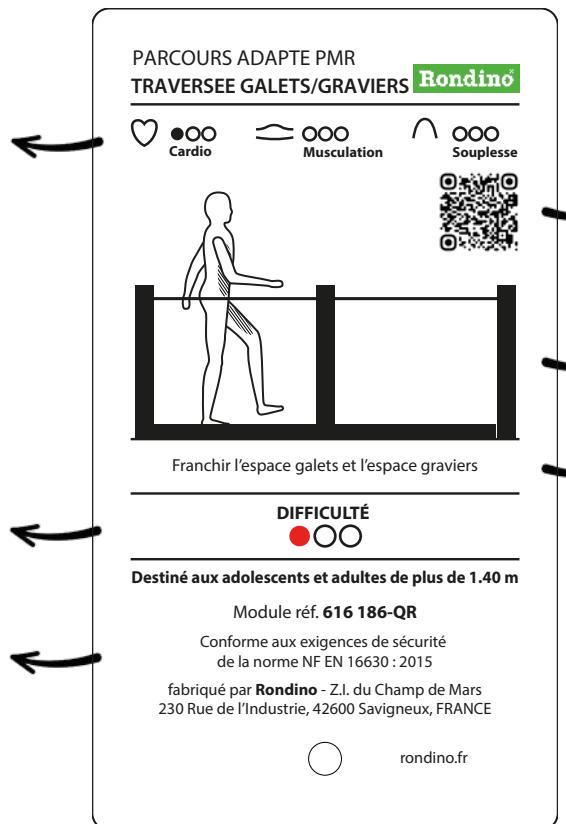

Niveau de difficulté avec curseur d'intensité

Référence de l'agrès, norme de référence, coordonnées du fabricant